

田んぼの中から草を刈る

クボタ乗用管理機

ワイフエアー

FT250ZFQ & TM-FT250H

細幅タイヤ，高い最低地上高

フロント装着タイプの草刈機



動画はこちら



ツインモア TM-FT250H って?


フロント装着

常に前向き姿勢で作業ができます。
視界が良好で、長時間の作業にも◎

クボタ乗用管理機【FT250ZFQ】に装着するアーム式草刈機です。
細幅タイヤ・高い最低地上高で田んぼの中から畦畔の草刈りができます。


3つの作業ポジション

ピンの抜き差しで
作業位置を選べます。

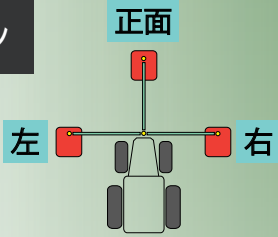


余裕の作業リーチ

運転席から見て 右:2.45 m 左:2.55 m

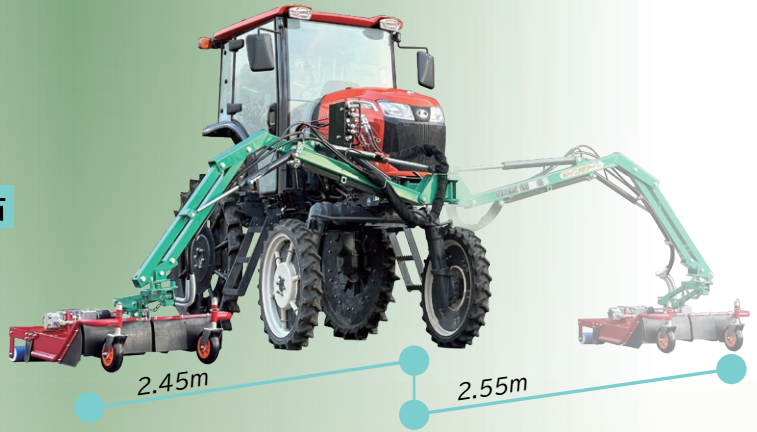

フローティングリンクで 地面に追従

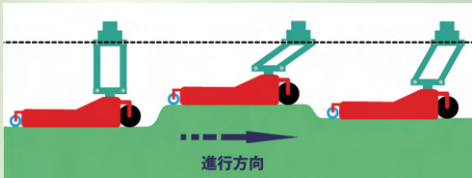

モアールの角度、高さ調節が不要です。
刈高さが安定します。

全ての操作をレバーで

アーム操作・刈刃の回転は
レバーで全てコントロール



着脱はかんたん

工具は不要!
一人で簡単に行えます。





フラットな状態で
刈幅 800 mm

刈高さ 30/55/80 mm

屈折して2面刈り

0° (フラット) から 60° までの
範囲で屈折できます。
畦の上面と法面を同時に刈取り。

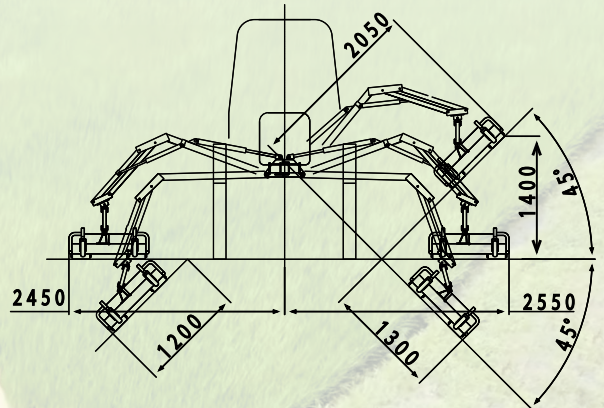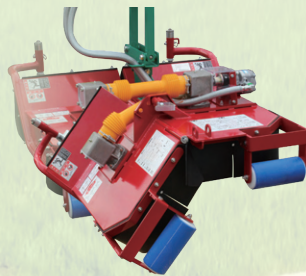

上下2段の4枚刃

オプションで
フリーナイフも



石などが当たっても刃がスイング。
モアール本体への衝撃を軽減します。
(当社バーナイフとの比較)

仕様	型式	TM-FT250H
適用トラクタ		FT250ZFQ
水平最大リーチ [mm]		2550
質量 [kg]		165
モアール	モアール構造	2面刈り・平面刈り
	刈刃形式	バーナイフ フリーナイフ(オプション)
	刈幅 [mm]	800
	刈高 [mm]	30・55・80の3段階
	モアール回転数 [rpm]	2700
1時間あたりの 草刈面積 [㎡]		680~1700※1

※1 トラクタ速度1~2.5 km/hの場合の作業効率です。

Sanyokiki 技術と創造でよこほれる

三陽機器株式会社 三陽サービス株式会社



〒719-0392
岡山県浅口郡里庄町新庄 3858
TEL 0865-64-2871
FAX 0865-64-2874

仙台 TEL 022-236-8581 FAX 022-239-7291
関東 TEL 0285-22-2901 FAX 0285-23-1549
岡山 TEL 0865-64-4301 FAX 0865-64-2874
熊本 TEL 096-237-2007 FAX 096-237-2029

ご覧いただきありがとうございます。
HPにはその他製品情報もございます。
今すぐ検索!

三陽機器

検索



Sanyo YouTube
ホームページ Sanyo チャンネル

2024.04-S-1000