

ISEKI

ロードマスター

取扱説明書

JWLA120MC

JWLA120PC

文書コード : YDB3-463-9010-1



ご使用前に必ずお読みください。
いつまでも大切に保管してください。

安全はヰセキの願いです。

ISEKI
ヰ関農機株式会社

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

はじめに

この取扱説明書は本製品の正しい取扱方法と簡単な点検および手入れについて説明しています。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき十分理解され、本製品を最良の状態で正しく安全に使用するためにご活用ください。

お読みになったあとも、この取扱説明書を必ず大切に保存し、分からぬ場合は理解されるまで十分お読みください。

本製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡しください。

この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかに当社または当社の営業所・販売店・農協（JA）にご注文ください。

なお、品質・性能向上などの理由で、使用部品の変更をおこなうことがあります。

その際には、本書の内容および写真イラストなどの一部が、本製品と一致しない場合がありますので、ご了承ください。

ご不明なことやお気付なことがございましたら、お買い上げ店か、お近くの販売店・農協（JA）またはサービス工場にご相談ください。



下記マークが付いた項目は、安全上特に重要な項目ですので必ずお守りください。




危険 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。



警告 その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。



注意 その警告に従わなかった場合、けがを負うおそれのあるものを示します。



取扱注意 その警告に従わなかった場合、製品の損傷や故障のおそれのあるものを示します。



補足 その他、使用上役立つ補足説明を示します。

目 次

項 目	ページ
安全に作業をするために	1
安全表示ラベルとその取扱いについて	20
本製品の使用目的について	23
補修用部品の供給年限について	23
アフターサービスについて	23
各部のなまえ	24
各部のはたらき	26
着脱のしかた	42
アタッチメントの取付・取りはずし	50
アタッチメントの紹介	52
ローダ作業のしかた	53
平行リンク付ローダ 作動上の注意点	54
保守点検一覧表	55
適正締付トルク表	57
トラブルシューティング	58
労働安全衛生規則の抜粋	66
納入安全確認証	末尾

必ず読んでください

⚠ 安全に作業をするために

ローダを安全に使用していただくために、ここに記載されている注意項目を必ず守ってください。下記の注意項目を守らないと、死亡を含む傷害や事故、製品の破損が生じるおそれがあります。道路走行・駐車・日常点検および運転については、トラクタの「取扱説明書」に記載された注意項目も必ず守ってください。

一般的な注意

⚠ 警告

ローダを使用する前には必ず本書とすべての安全指示よく読んで、理解した上で使用する

【守らないと】

死亡事故や重大な傷害、ローダやトラクタの破損につながるおそれがあります。



⚠ 警告

こんなときは運転しない

過労・病気・薬物の影響、その他の理由により作業に集中できないとき。


酒を飲んだとき。

妊娠しているとき。

本書およびラベルの内容が理解できない人や子供。

【守らないと】

死傷事故につながるおそれがあります。

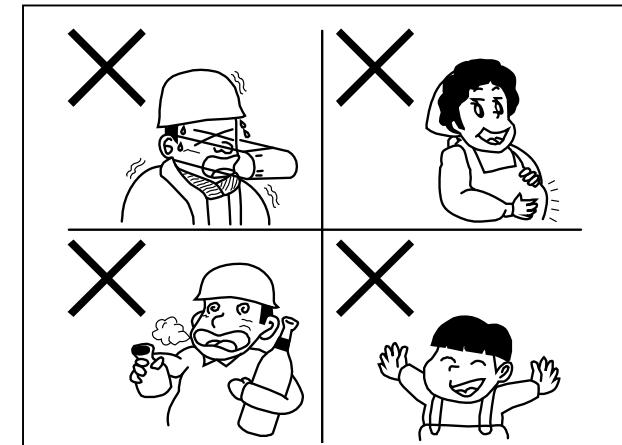




警告

作業に適した服装をする

はち巻き・首巻き・腰タオルは禁止です。ヘルメット・滑り止めの付いた靴を着用し、作業に適した防護具などを付け、だぶつきのない服装をしてください。

【守らないと】

滑って転倒したり、製品の回転部に巻き込まれて死傷するおそれがあります。

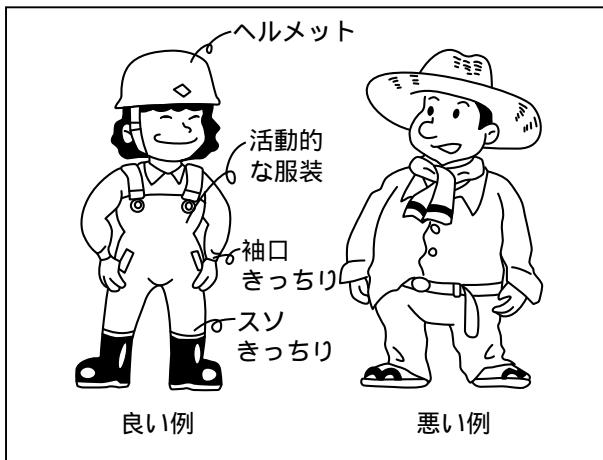


警告

ローダを他人に貸すときは取扱方法を説明する

取扱方法をよく説明し、使用前に本書を必ず読むように指導してください。

【守らないと】

死傷事故となるおそれがあります。

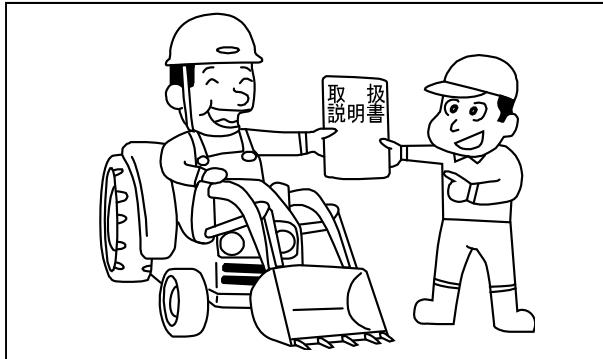


注意

ローダの改造禁止

純正部品や指定以外のアタッチメントを取り付けないでください。
改造をしないでください。
適用トラクタ以外のトラクタにローダを装着しないでください。

【守らないと】

傷害事故や、ローダ・アタッチメントの破損につながるおそれがあります。

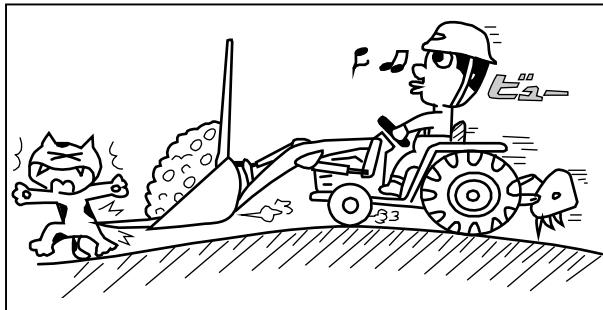

必ず読んでください

ローダ作業する前に




ローダを操作する前に、油圧配管のネジ部を
しっかりと締める

安全のため、油圧ホースは2年毎に交換してください。

【守らないと】

継手やホースがはずれたり抜けたりしてアーム
が急下降し、死亡事故になるおそれがあります。

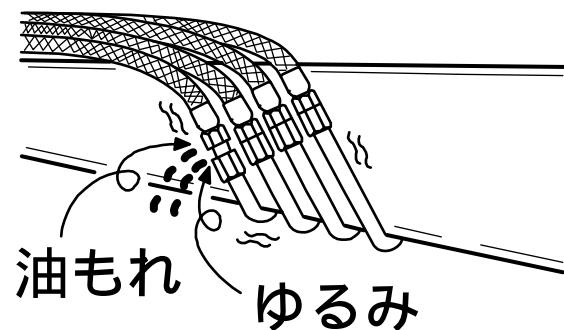

タイヤの空気圧は、トラクタの取扱説明書に
記載している規定圧力を必ず守る

タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に達
している場合は、使用しないでください。



タイヤ・チューブ・リム等の交換・修理は必ず
購入先にご相談ください。

(特別教育を受けた人がおこなうように、法
で決められています)

前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べて
ください。

【守らないと】

空気の入れ過ぎ等でタイヤ破裂のおそれがあり
死傷事故を引き起こす原因になります。

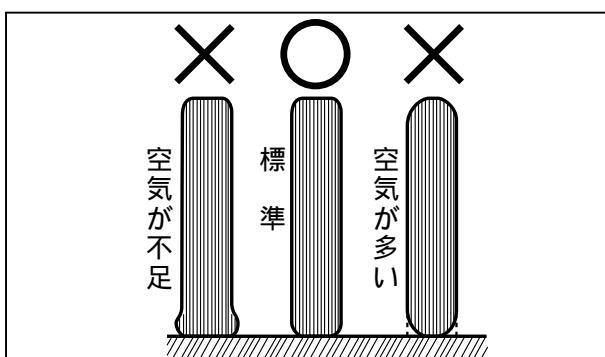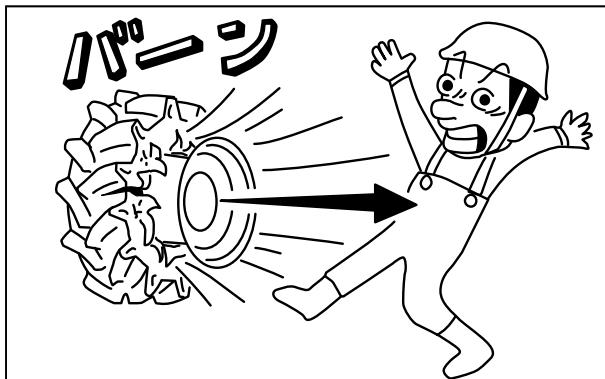



注意

各部のボルト・ナットなどのゆるみや、ピンの脱落がないか確認する。


回動部にグリスアップする。

その他、破損箇所（材料・溶接割れなど）がないか確認する。

【守らないと】

傷害事故や、ローダの故障・破損につながるおそれがあります。

必ず読んでください

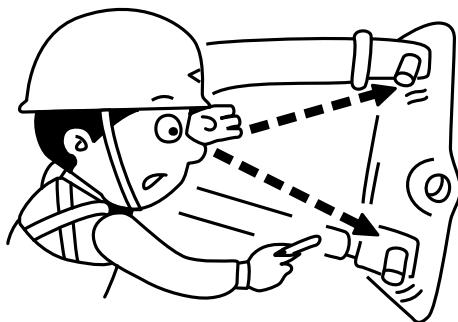

注意

トラクタ後部にウエイトを取付ける


前部ウエイト・前輪ウエイトは、取りはずしてください。

適正重量を越える後部ウエイトをつけないでください。

適正後部ウエイト重量は「純正部品表」を参照してください。

【守らないと】

バランスが悪くなり、傷害事故となるおそれがあります。

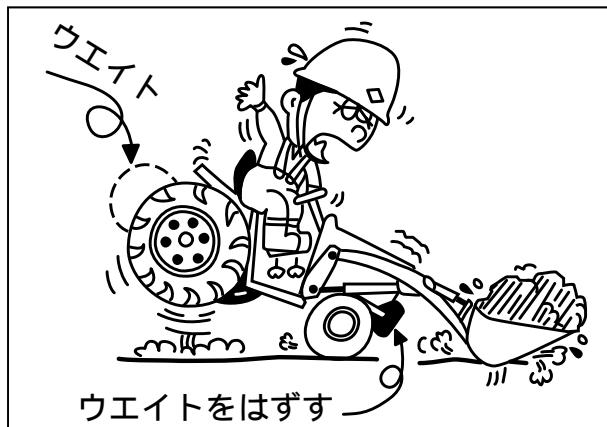

必ず読んでください


取扱注意

作動油を追加する

トラクタに準じた作動油を追加してください。追加量は別書「組付要領」を参照してください。

【守らないと】

ローダが動かず、トラクタポンプが故障するおそれがあります。

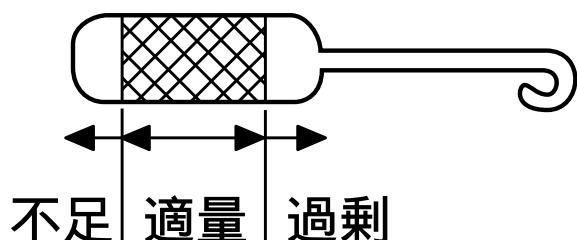

補 足

トラクタエンジン始動後 負荷をかけずにアイドリングで暖機運転をしてください

暖機運転は換気の十分な場所で行ってください

(詳細はトラクタの「取扱説明書」参照)

暖機運転を行わないとローダの動きが遅くなったり異常な動きをする場合があり、故障の原因となります。

(参考) 寒冷地の場合

気温	暖機運転時間
10 ~ 0	0 ~ 10分間
0 ~ -10	10 ~ 20分間
-10 ~ -20	20 ~ 30分間
-20 以下	30分以上

必ず読んでください

ローダ作業時




片荷作業はしない

積荷は均等に積んでください。
片突込み作業はしないでください。
長尺物を運搬する時は、荷の端が接地しない
よう、十分注意しゆっくり走行してください。

【守らないと】

ローダに無理な力がかかり、トラクタが横転して
死傷するおそれがあります。

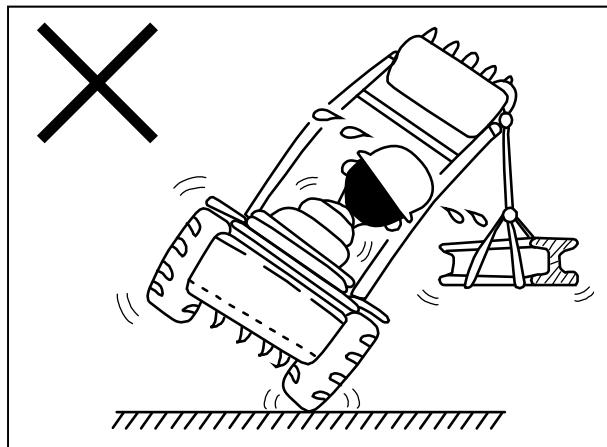


斜面の傾斜に対して横方向や斜めに走行し
ない

ほ場の出入口や土手の上り降り、畦越えなど斜面
を走行する場合は、速度を低速にしてローダ先端
(アタッチメント)をできる限り低くし、傾斜方
向に沿って走行してください。

【守らないと】


トラクタが横転・転落して死亡を含む重大な傷害
事故になることがあります。

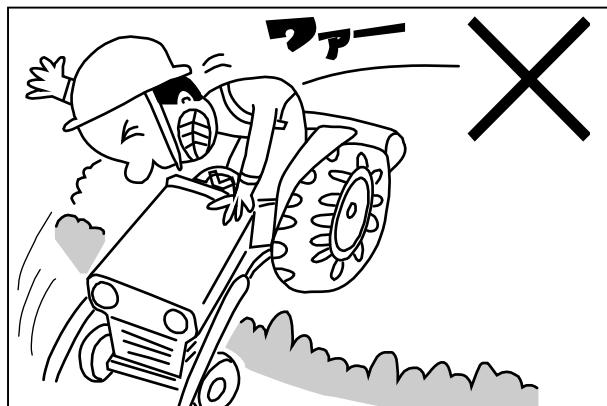

トラクタ始動時、操作レバーの中立を確認す
る

【守らないと】

ローダが急に動き出し、ローダにはまれ死傷す
るおそれがあります。

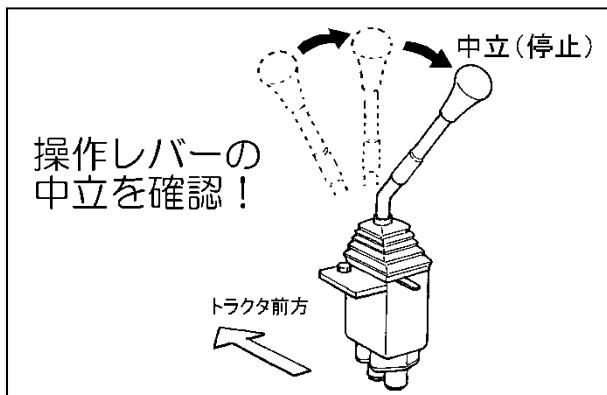



警告

ローダやアタッチメントに人を乗せない

【守らないと】

転落事故を起こして死傷するおそれがあります。

必ず読んでください



警告


ローダの作業範囲内に入らない

ローダの下に入らない

特に子供には注意し、ローダに近づけない

【守らないと】

ローダに当たったり、ローダの下敷きになって死傷するおそれがあります。

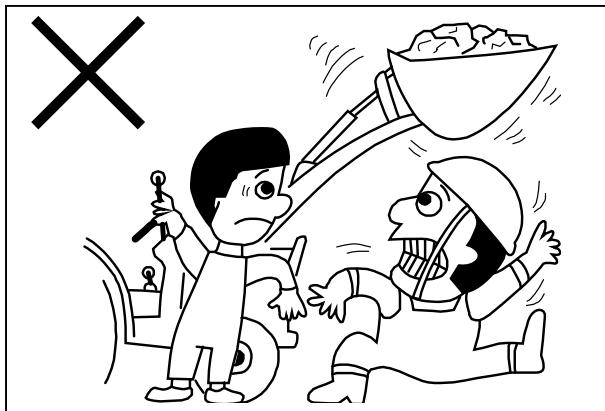

警告

周囲の障害物に近づかない


アームを動かしたり、トラクタを方向転換させるときは、ローダが障害物に当たらないようにしてください。

死角となる部分にも注意してください。

特に電線付近での作業は、囲いを設けるなどして、感電防止をしてください。

【守らないと】

障害物をこわしたり、感電死するおそれがあります。

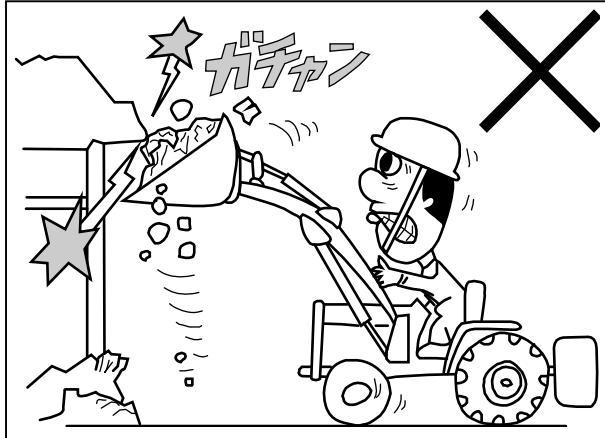


必ず読んでください



ローダを使用してトラクタ前輪を持上げ、タイヤ交換等の作業をしない

【守らないと】

トラクタが落下して下敷きになるなど、死亡を含む傷害事故となるおそれがあります。

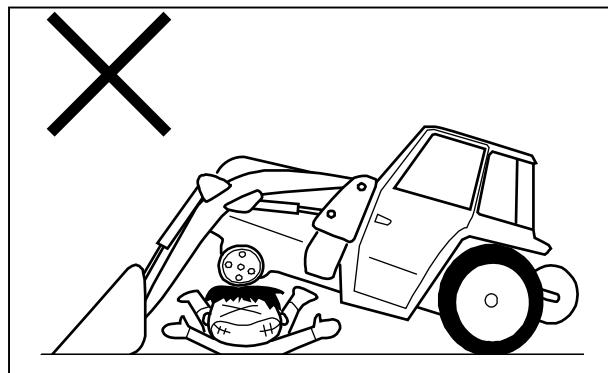

ヘルメット・安全靴を必ず着用する

【守らないと】

土砂などの積荷が落ちて死傷するおそれがあります。




昇るときは後退、降りるときは前進で

トラックに積み込むときは後退で、降りるときは前進でおこなってください。

【守らないと】

バランスをくずして、転落事故を引き起こし、死傷するおそれがあります。

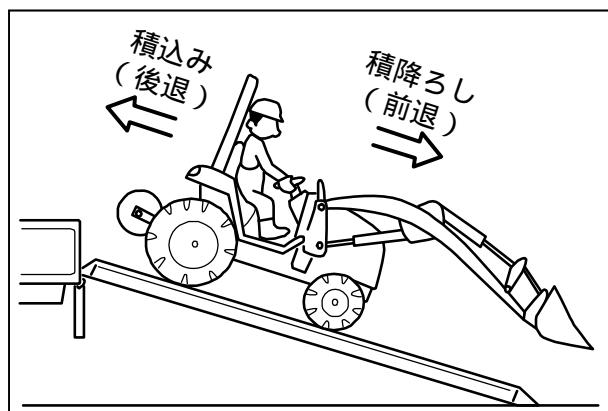




警告

アームを下降途中で急停止させたり、トラクタの急ブレーキをかけたりしない

【守らないと】

転倒事故をおこし、死傷するおそれがあります。

必ず読んでください

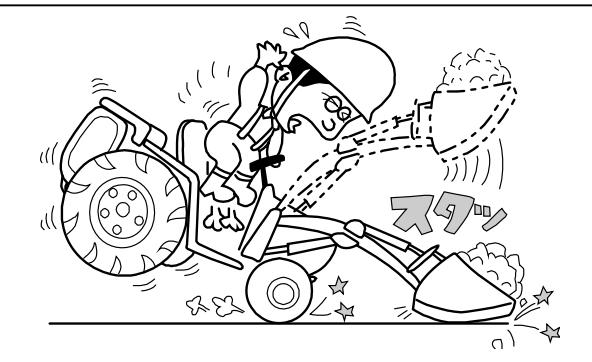

警告

ローダを取り付けたときは旋回に注意

ローダを取り付けると全長が長くなりますので、
旋回時は周囲の人や物に注意してください。
トラクタ側の急旋回機能を解除してください。
ローダ操作時は、左右のブレーキペダルを必
ず連結してください。

【守らないと】

人や物に衝突したり転倒して、死亡を含む傷害
事故となるおそれがあります。




警告

ローダとバックホーをいっしょに使わない

【守らないと】

前輪・後輪とも持ち上げられトラクタが破損して
死亡を含む傷害事故となるおそれがあります。

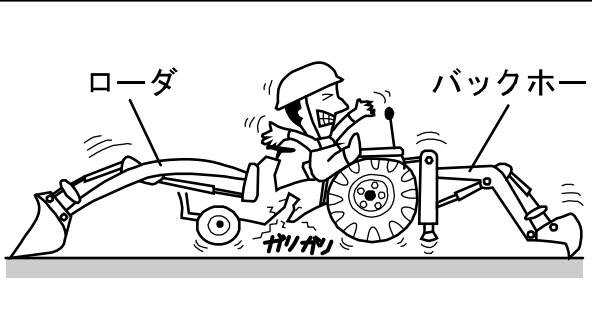



警告


トラクタを離れるときは、必ず先端アタッチメントおよびフォーク等の先端を接地させる

トラクタを離れるときは、平らな場所で先端アタッチメントおよびフォーク等の先端を接地させ、トラクタの変速レバーを「中立」にして駐車ブレーキをかけ、必ずエンジンを停止して、キーを抜いてください。

【守らないと】

ローダが落下したり、先端アタッチメントまたはフォーク等に当たり、死傷事故となるおそれがあります。

必ず読んでください

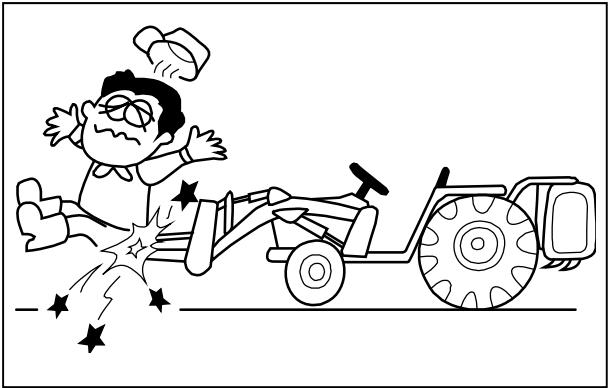

警告

高圧油に注意

噴出する油を手足などでさわらない


作業中、ホースや油圧部品から油が噴出した場合は、すぐにエンジンを停止し、ローダを接地させ、油圧回路内の残圧を必ず抜いてください。

【守らないと】

高圧油は皮膚を突き破ることがあり、重大な傷害事故となるおそれがあります。

万一噴出した油が目に入ったり、皮膚に浸透した場合は水で洗浄した後、すぐに医師の処置を受けてください。

見えない小さな穴からの油もれを探すときは保護めがねをかけ、ボール紙などを利用してください。

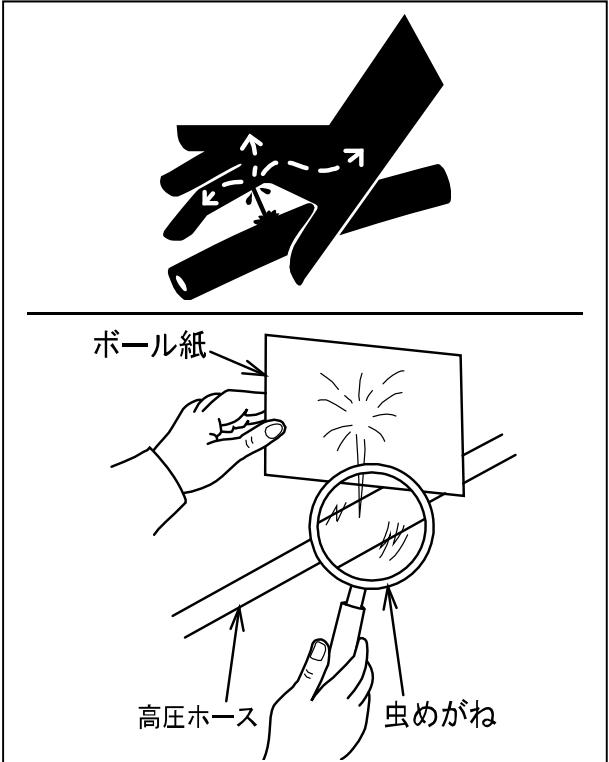




注意

ローダ組付け後 5 時間作業した後は、必ずすべてのネジ部を規定の締付トルクで締めつける

また、作業 50 時間ごとに規定の締付トルクで締めつけてください。
締付トルクは 57 ページを参照してください。

必ず読んでください



注意

積荷は必要以上に高く上げない

【守らないと】

トラクタのボンネットやオペレータに積荷が飛び散り、ケガをするおそれがあります。



注意

ローダの着脱は、先端アタッチメントを付け、硬くて平らな場所でおこなう

ローダの可動部分に手足を入れない
トラクタとローダの間に立たない

【守らないと】

やわらかい地面上や坂道では着脱が難しくなり、ローダが転倒してケガをするおそれがあります。



注意

夜間や暗い所ではライトをつける

周囲がよく見えない状態では作業しないでください。

必ず安全作業に必要な明るさを保ってください。

【守らないと】

傷害事故につながります。

必ず読んでください




取扱注意

トラクタやローダの作動がおかしい場合は、すぐにエンジンを停止する

【守らないと】

作動がおかしいまま大丈夫だろと過信して作業を続けていますと、故障や破損につながるおそれがあります。

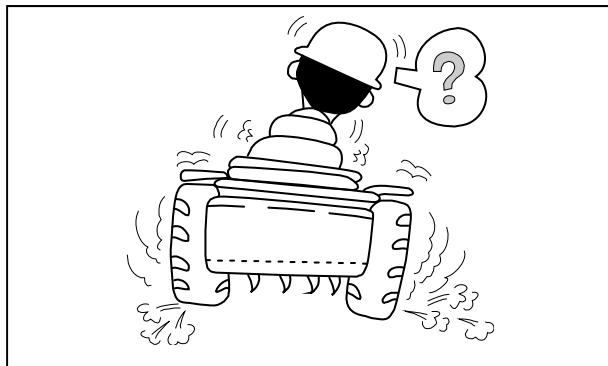


取扱注意

トラクタやローダが「ビー」と鳴るときは、操作レバーを「停止」（中立）にもどす

シリンダが伸び（縮み）きった時や、荷を積み過ぎた時には、トラクタやローダのリリーフ弁が働くため、「ビー」という音がします。

【守らないと】

油温が上がり、ポンプや油圧部品が故障する原因となります。

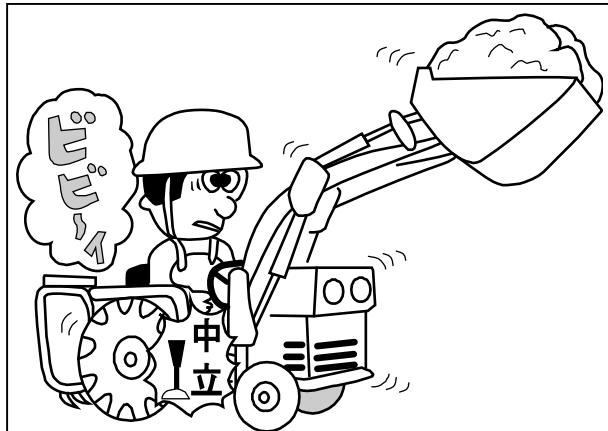


必ず読んでください

取扱注意

ローダ作業や悪路走行時の車速は4 km/h
以下にする

【守らないと】

衝撃が大きくなり、トラクタやローダが故障・破損するおそれがあります。

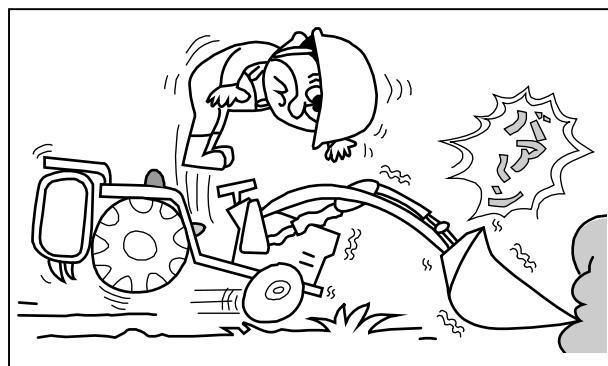


取扱注意

ローダでけん引作業をしない

【守らないと】

トラクタやローダに無理な力がかかり、故障・破損するおそれがあります。

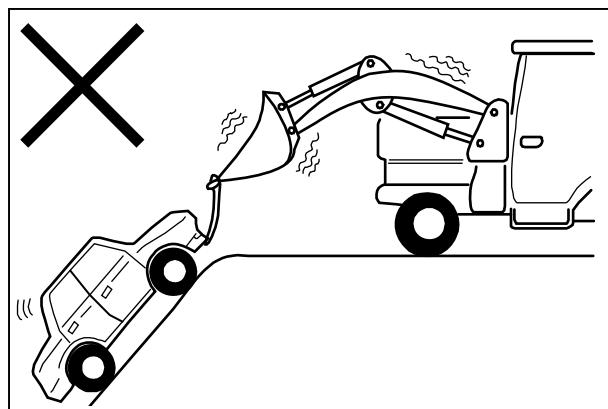

取扱注意

運転は安全運転で


積荷を運搬する場合は後輪トレッドを広げ、
アタッチメントの下面を地面から 20~30 cm
の位置まで下げ、4 km/h 以下の速度で走行して
ください。

悪路・傾斜地・不整地では特に注意し、無理な
運転はしないでください。

不要なレバー操作はしないでください。

【守らないと】

トラクタやローダが故障したり破損するおそれ
があります。

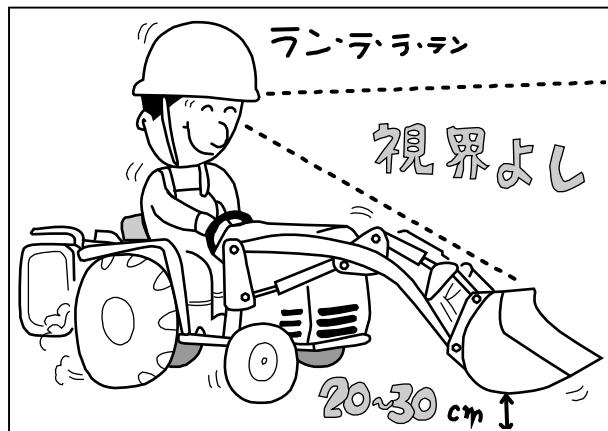

必ず読んでください

取扱注意

ローダの装着作業は、素手でホース類がさわれる程度まで油温がさがってからおこなう

【守らないと】

トラクタでの作業(ロータリ・プラウ等)により、
トラクタのミッションオイルが高温(100 ℃以上)
になる場合があります。

オイルが高温の状態でローダの装着を行います
と精密部品(パルプ等)の熱膨張により、ローダ
の作動に変調をきたす場合があります。

補 足

操作レバーがストロークエンドになっている状態で無理な力を加えないでください。

ローダ作業時、特に負荷がかかっている時は半クラッチを使用しないでください。

ローダ作業時は、後部ウエイトを水平より上の位置に保持してください。

快適なローダ作業をするために、トラクタのバッテリーはライトなど全電装品を使用し
た状態でも 12V 以上の電圧を保つようによくしてください。

運転中に修理・調整をしないでください。

アームを接地させ、トラクタの走行用变速レバーや 1 本レバー(操作レバー)を「中立」
の位置にし、必ずエンジンを停止して駐車ブレーキをかけ、残圧を抜いてから行ってください。

持上制限重量を越える荷の積載はしないでください。

橋など、走行場所の重量制限に十分注意してください。

誘導者と共同作業をするときは、誘導者の指示に従ってください。

必ず読んでください


アタッチメントについて



ローダ作業には専用アタッチメントを使用する

特にバケット等でロールベールの運搬・積み込み作業をしないでください。

【守らないと】
荷くずれを起こして積荷が運転席に落下し、死傷するおそれがあります。

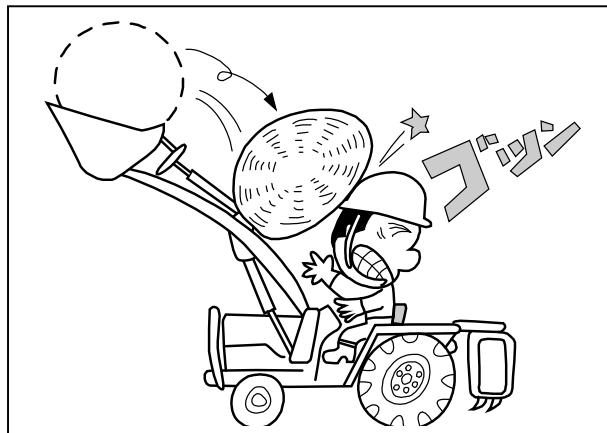

取扱注意

バケットを立てて前進排土・後進排土をしない


前進排土作業には「グレーダ」を使用してください。

バケットを使用する場合は、底面を水平に接地させて作業を行ってください。

(右図)

【守らないと】


ホース・ダンプシリンダやバケットなどが破損するおそれがあります。

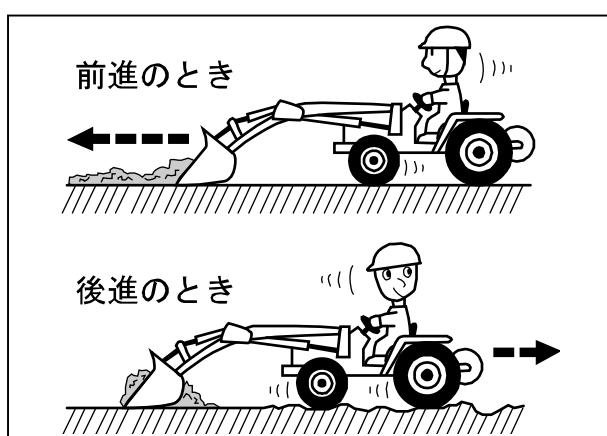

取扱注意

バケット底面と地面のなす角度は5度以下で使う

【守らないと】
バケットやシリンダ・ホースなどに無理な力がかかり、破損するおそれがあります。

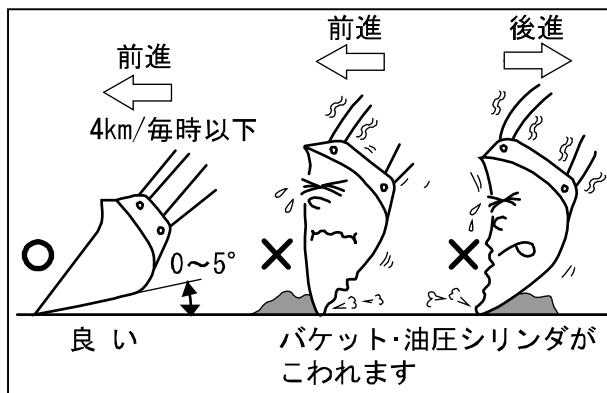

必ず読んでください


取扱注意

バケットでは硬い土の掘りおこしをしない

バケットは農用簡易土木・土砂等の運搬用として作られていますので、硬い土や岩石の掘削には使用しないでください。

【守らないと】

バケットが破損するおそれがあります。

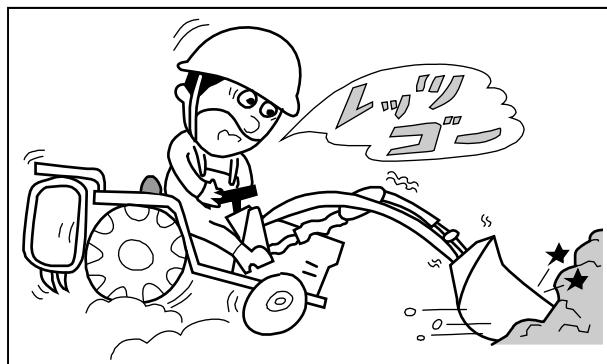


取扱注意

マニアフォークで土砂の掘りおこしをしない

土砂の掘りおこしは、爪付バケットが適しています。

【守らないと】

タインが曲がったり折れたりします。

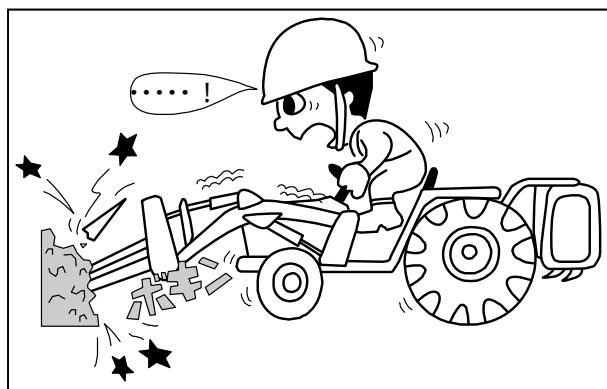


取扱注意

集積・集草作業は、操作レバーを「フローティング」にしておこなう

操作方法については、28,30~31 ページを参照してください。

【守らないと】

タインを曲げるおそれがあります。

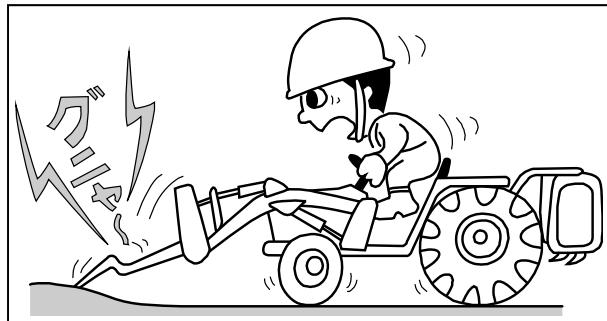

必ず読んでください

補足

- 幅の広いアタッチメントを使用しての作業は、周囲の障害物に注意してください。
- マニアフォーク等、先端が鋭利なアタッチメントを保管する場合、タイン先端にカバーを取り付けてください。
- アタッチメントを保管する場合は、必ずローダからはずしてください。
- 純正アタッチメントを使用してください。

- ① 純正アタッチメントは、お客様の「ローダ」に一番よくマッチするよう設計されていますので安心して使っていただけます。
- ② 純正以外のアタッチメントや純正アタッチメントを改造したものを使用して事故や故障が生じた場合、保証いたしかねますので御了承ください。

一般道路走行について

補足

ローダやアタッチメントを装着した状態で「道路運送車両法の保安基準」を満たしていないければ道路走行することはできません

ローダやアタッチメントと、トラクタの組み合わせごとに「保安基準」を満たしていることの確認が必要です。

必要な対応については農林水産省ホームページをご参照ください。

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html



注意

ローダの作業範囲内に人がいないことを確認し、安全に十分注意し走行する

【守らないと】

傷害事故につながるおそれがあります。



必ず読んでください


その他



修理や点検時、ローダを上げエンジンをかけた状態でホースや油圧配管をゆるめない


【守らないと】

ホースや油圧配管がはずれ、ローダが急降下してローダの下敷きになるなど、死亡事故となるおそれがあります。

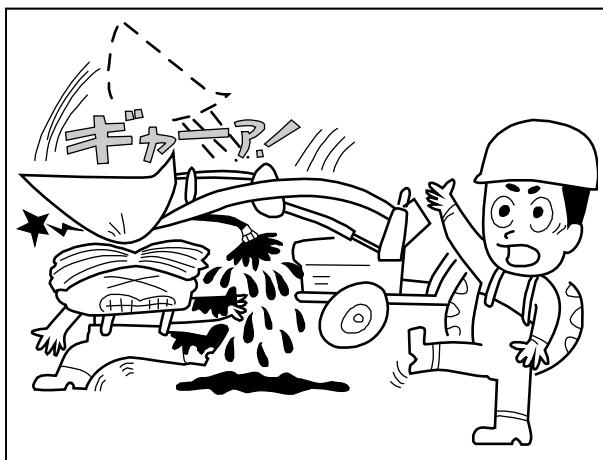

スタンドを扱う時は手のひらでスタンド本体を持つ

ローダ離脱時はスタンドでトラクタ前輪を持ち上げない

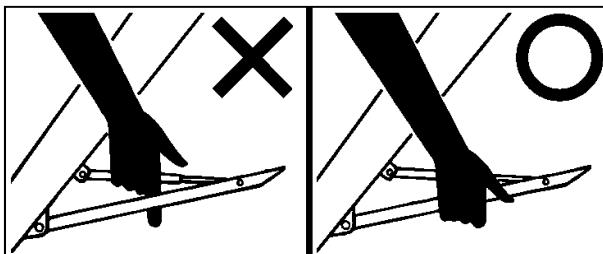


【守らないと】

スタンドで指をはさんだり、足元にスタンドが落下して傷害事故のおそれがあります。また、ローダが破損するおそれがあります。



ローダ洗浄時、高圧洗浄機の洗浄ノズルは拡散にし、2m以上離す

ハーネス類の接続コネクタ、油圧シリンダおよび油圧機器のシール部に直接水をかけない

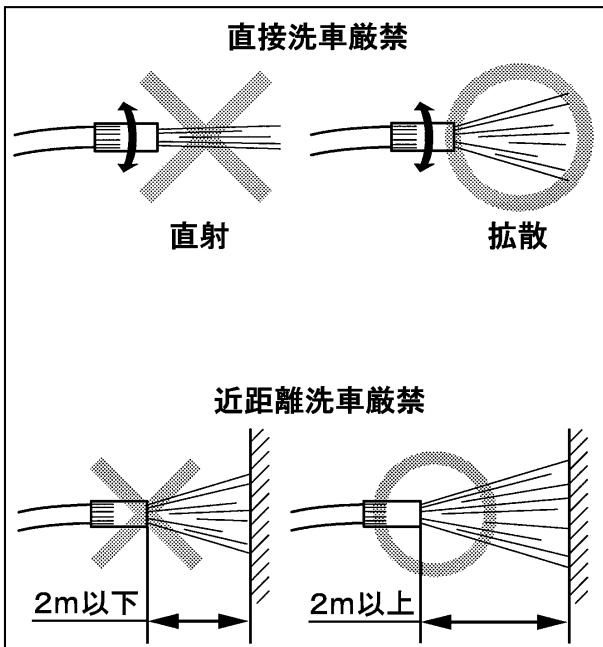

【守らないと】

電気配線被覆の損傷・断線により火災を引き起こすおそれがあります。

油圧ホースの破損により、高圧の油が噴出して傷害を負うおそれがあります。

機械の破損・損傷・故障の原因となります。

例) シール・ラベルのはがれ

電子部品への浸水による故障

オイルシール等のゴム・樹脂類の破損

塗装・メッキ面の被覆はがれ

必ず読んでください

補 足

長期間使用しない場合

長期間使用しない場合はローダをトラクタからはずし、ローダの全シリンダを最も縮めた状態にしてください。


やむを得ずトラクタにローダを装着したまま保管する場合は、必ず
先端アタッチメントをはずし
ローダを接地させ
ローダの全シリンダを最も縮めた状態にしてください

ローダを保管する場合は、乾燥した屋内に保管してください。

やむを得ず屋外に保管する場合は、雨のかからない乾燥した平坦な場所を選び、できるだけシートをかけてください。
シートをかける場合は、必ず通気性を確保してください。

レバーリンク回り、各部のピン、バルブのスプール、シリンダのピストンロッドなどの露出部には、防錆グリスを塗ってください。

電磁弁式ローダのスイッチボックス、操作パネル付近ではシリコンを含んでいる潤滑剤や接点復活剤、タイヤ・レザーワックス、ヘアースプレーなどの使用はしないでください。ローダの作動不具合が起こる可能性があります。

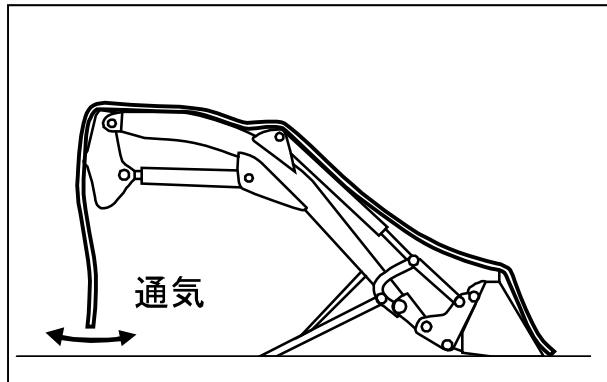

必ず読んでください

安全表示ラベルと その取り扱いについて

安全に作業していただくために安全表示ラベルの貼付位置を示したものです。


安全表示ラベルの内容詳細については、22 ページをご参照ください。

安全表示ラベルは、常に汚れや破損のないようにしてください。

ラベルが汚れている場合は石けん水で洗い、やわらかい布でふいてください。


もし破損または紛失した場合は、新しいものに貼り替えてください。

ローダ右側

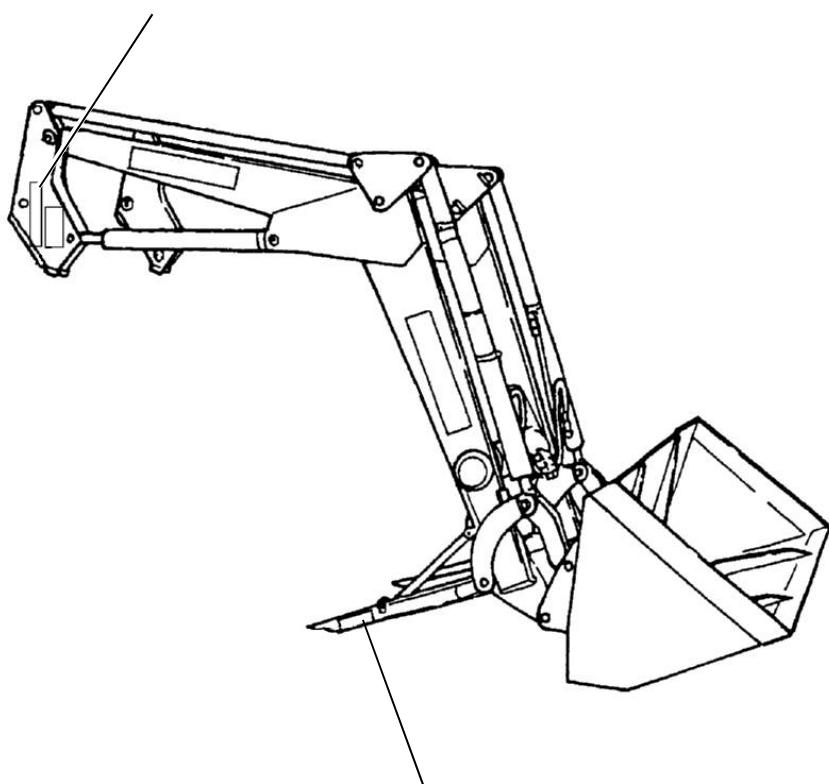

ローダ左側

必ず読んでください

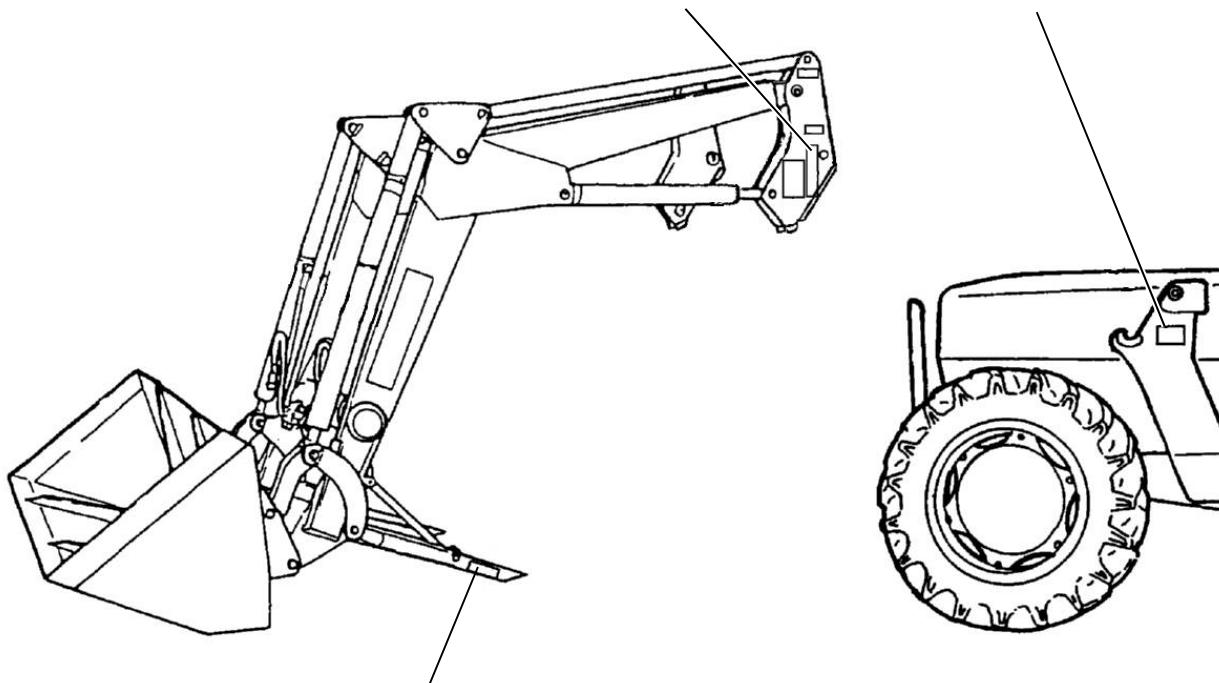

安全表示ラベルの手入れについて

ラベルが汚れている場合は石けん水で洗い、やわらかい布でふいてください。

破損または紛失された場合は、下表を参考にお買い上げまたはお近くの「販売店」「JA」(農協)にご注文ください。




ラベルが貼付されている部品を新部品と交換するときは、ラベルも同時に交換してください。

図番	イセキコード	品名	個数	適用
	YDB1-000-1922-1	ラベル	1	安全表示(左) 245×60
	YDB1-000-1923-1	ラベル	1	安全表示(右) 245×60
	YD48-501-0634-1	ラベル	1	ボルト注意 70×85
	YD48-501-1069-2	ラベル	2	スタンド注意 33×145

必ず読んでください

安全表示ラベルの内容

ローダに貼付されている安全表示ラベルを下に示します。

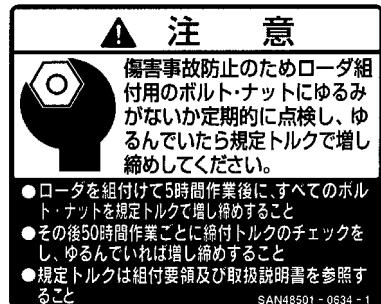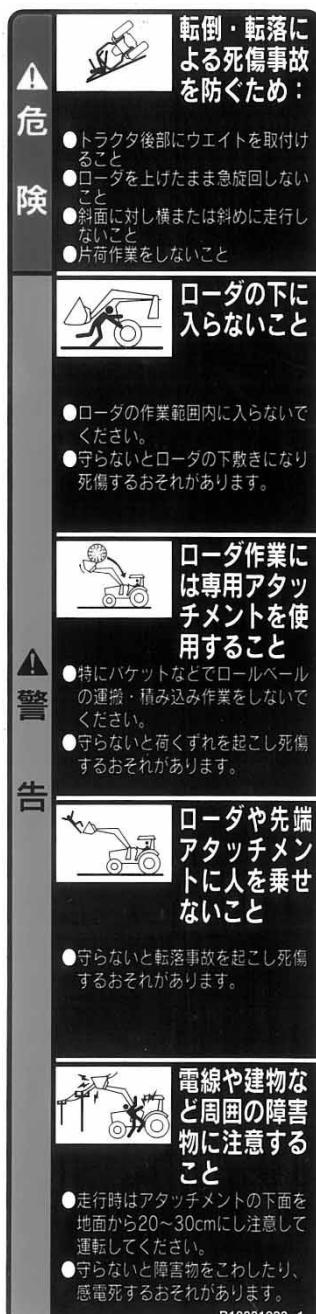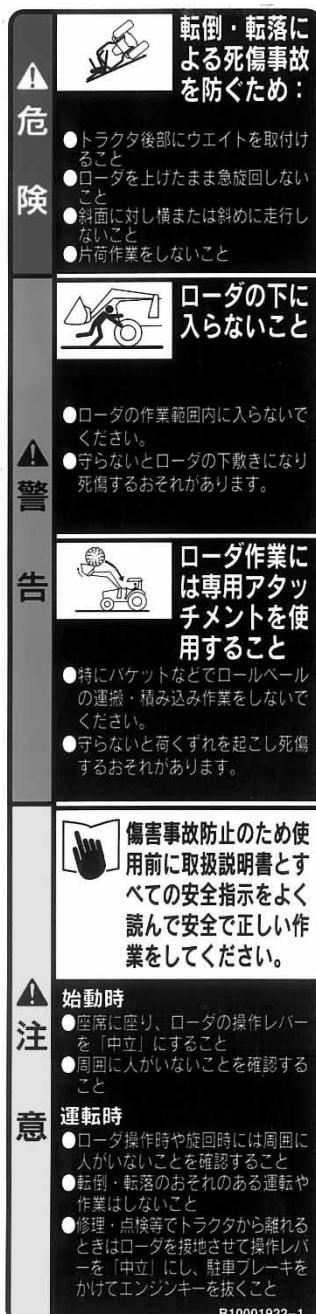

本製品の使用目的について

(1) 本製品は、作業に適した弊社製の純正アタッチメントを取付け、下記の作業に使用してください。

土砂・堆肥・糞等の収集・排出・運搬	堆肥の切り返し
牧草・稻わら等の収集	溝掘り・穴掘り
整地・排土・除雪	牧草の押え込み・加圧
ロールペール・野菜コンテナ・箱物・パレット等の運搬	
農用の軽掘削	
材木・土管・パイプ等の運搬	
抜根	

(2) 本製品または弊社製純正アタッチメントを、使用目的以外の作業に使用したり改造しないでください。

使用目的以外の作業や改造をした場合は、保証の対象になりませんので注意してください。

注意 各アタッチメントの使用目的については、52ページを参照してください。

(3) 市販類似品等、純正以外のアタッチメントを使用した場合も同様に保証の対象になりませんので注意してください。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合は、納期および価格についてご相談させていただきます。


アフターサービスについて

本製品の調子が悪いときは、58ページの「トラブルシューティング」に従って点検・整備してもなお不具合があるときは、お買い上げいただいた販売店・JA（農協）またはサービス工場までご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- (1) 型式名
- (2) 製造番号（機番）
- (3) 故障内容（できるだけ詳しく）

各部のなまえ

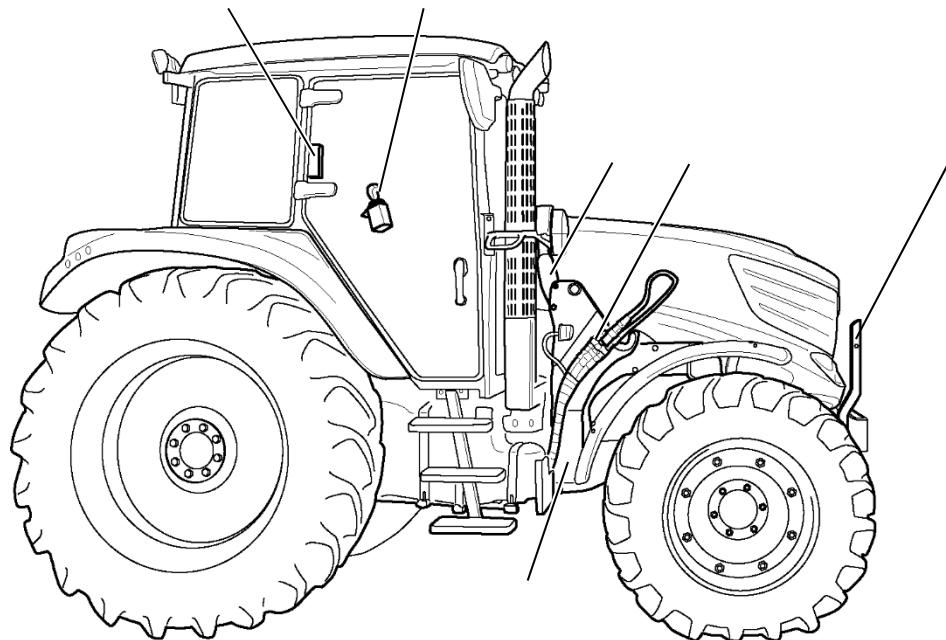

操作レバー

リフトアーム

操作パネル

平行リンク

プラケット

スタンド

フレームコネクタ

スナップヒッチ

プロテクタ

リフトシリンダ

配管ターミナル


ダンプシリンダ

マスターバルブ

先端アタッチメント

メインフレーム

外部操作レバー

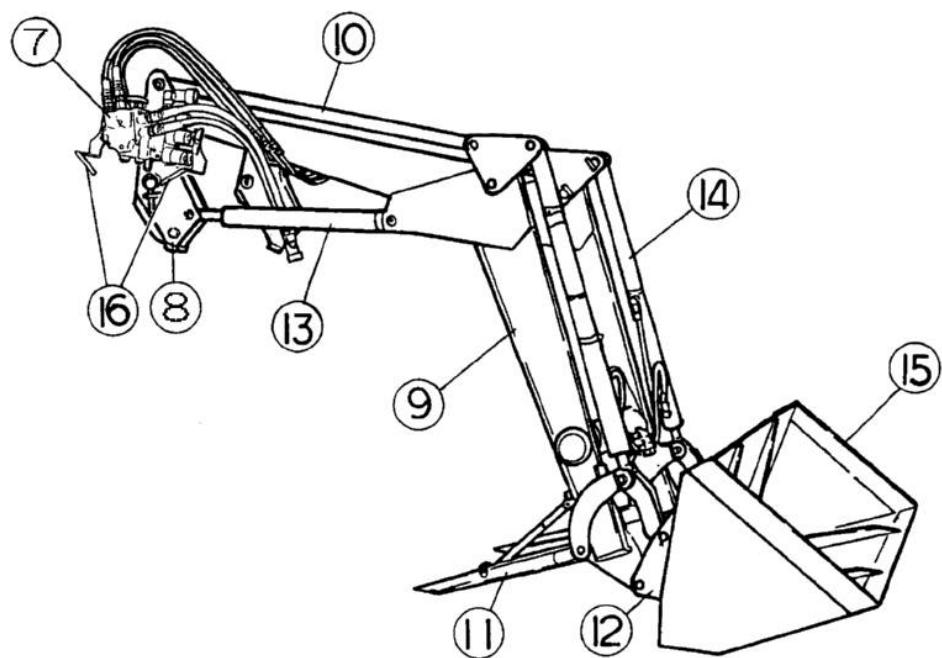

注意 上図は電磁弁ローダ (M C) の場合です。
ローダの形状・形態はローダ・トラクタ機種により多少異なります。

各部のはたらき

1 操作レバー

レバー1本でローダと先端アタッチメントをコントロールできます。

1-1 MCローダの場合（マイコン制御タイプ）

操作方法

操作レバーを矢印（下図）の方向に倒すと、ローダと先端アタッチメントが動きます。

ローダが平行上昇する。

ローダが平行下降する。


アタッチメントが後傾（スクイ）する。

アタッチメントが前傾（ダンプ）する。

ローダが停止する。（手を離す）

注意 スクイ・ダンプ操作時に、あやまってオプションボタンを押すと、スクイ・ダンプ操作は停止します。
解除はレバーを停止位置（ ）にしてください。

注意 グリップやフードなどがやぶれたり破損した場合は、交換してください。

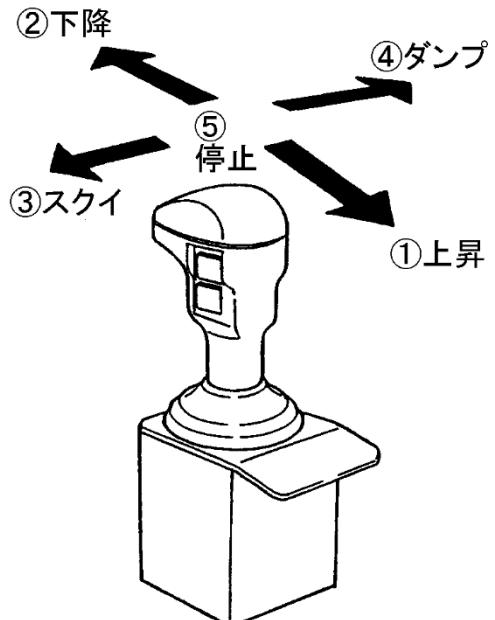

1-2 PCローダの場合（プッシュプルケーブルタイプ）

操作方法

操作レバーを矢印（下図）の方向に倒すと、ローダと先端アタッチメントが動きます。

ローダが平行上昇する。

ローダが「フローティング」の状態になる。
(アタッチメントが接地し、上昇・下降方向ともにフリーになる)

ローダが平行下降する。

ローダが「フローティング」の状態で、アタッチメントが後傾（スカイ）する。

アタッチメントが後傾（スカイ）する。

ローダが「フローティング」の状態で、アタッチメントが前傾（ダンプ）する。

アタッチメントが前傾（ダンプ）する。

ローダが停止する。（手を離す）


中立ロックレバー

ローダを動かす場合、レバーを後方に倒す。（解除側）

ローダを固定する場合、レバーを前方に倒す。（固定側）

注意 レバーが固定側に入りにくい場合は、操作レバーを軽く上下に動かしながら操作してください。

注意 グリップやフードなどがやぶれたり破損した場合は、交換してください。

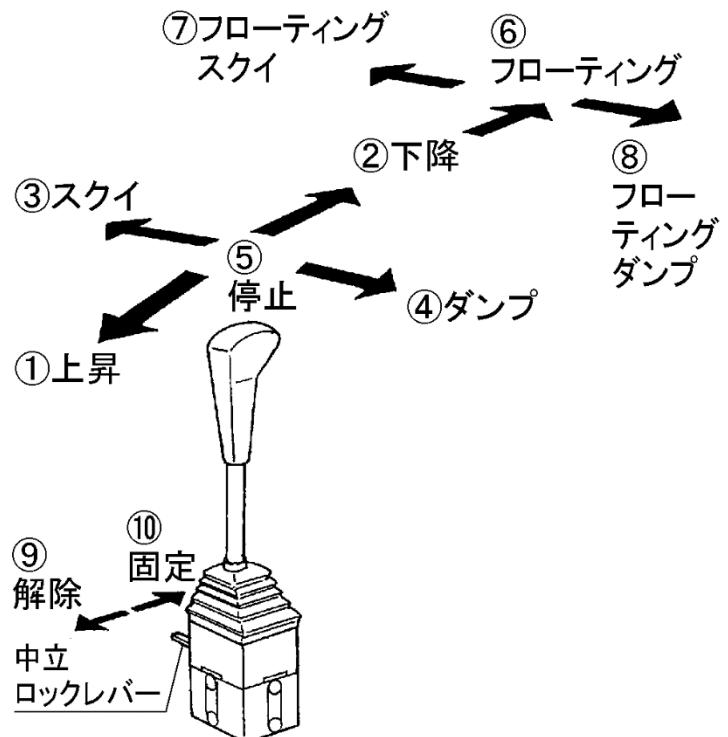

● 「フローティング」の場合 (前ページ図⑥の位置にした場合)

リフトシリンダがフリーの状態（上昇・下降方向とも）になり、リフトアーム先端にかかる力や衝撃を和らげます。

注意 操作レバーは前方の⑥の位置まで倒すと固定されます（デテント機能）。
「フローティング」を解除したい場合は操作レバーを⑤の位置（停止）まで戻してください。




フローティングの操作は、必ず前輪を接地させた状態で行ってください。

【守らないと】
前輪を浮かせた状態から操作レバーを「フローティング」に切換えると、トラクタが急降下して傷害事故となるおそれがあります。

フローティングでの作業例

- 除雪作業(バケット、グレーダなど)
- 集草作業(ヘイフォーク、マニアフオークなど)
- その他収集作業
- 排土作業

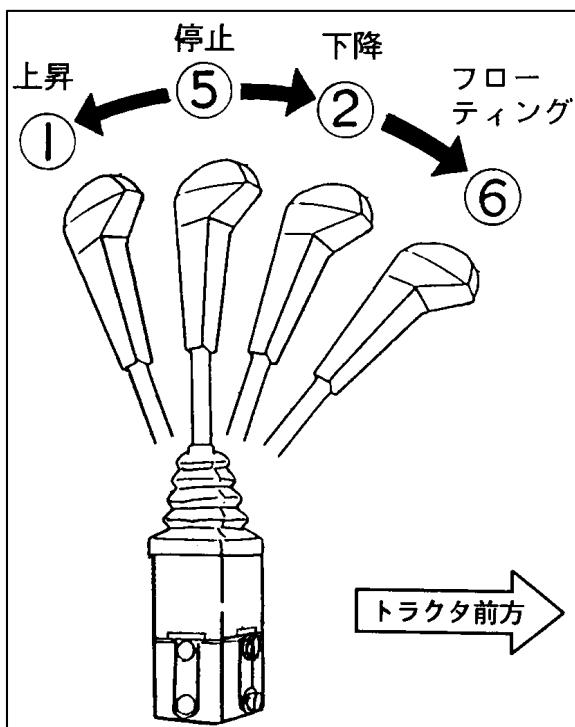

● 「複動」の場合 (前ページ図①②の位置にした場合)

リフトシリンダは上昇・下降方向ともに油圧が働きますので、積荷を持ち上げる上方向の力はもちろんのこと、下方向に押さえる力が出ます。

複動での作業例


- 積荷の加圧、押さえ込み
- 前輪を浮かす場合(ぬかるみからの脱出など)
- 農用の軽掘削、整地作業
- ローダを装着・離脱する場合

2 操作パネル (MCローダの場合)

2-1 ダンプ速度調整機能


操作パネル上部のつまみ を回すことにより、先端アタッチメントのダンプ(前傾)速度を調整できます。

つまみの位置により、「通常ダンプ」「ゆっくりダンプ」の2段階のダンプ速度が選択できます。

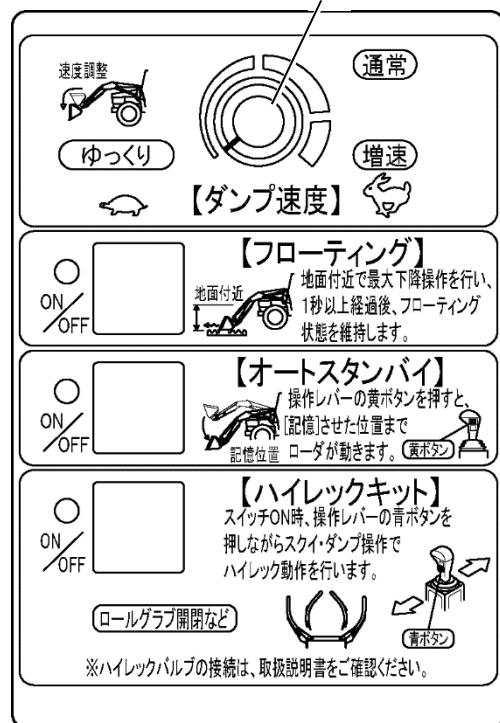


通常ダンプ

アタッチメントは最速でダンプします。
また、最大のダンプ力がでますので、前輪を持上げる場合、つまみはこの位置にしてください。

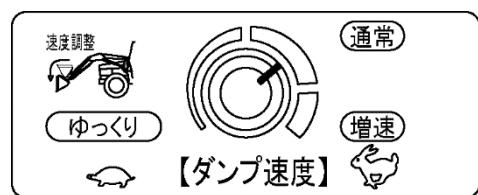

ゆっくりダンプ

アタッチメントは遅い(ゆっくり)速度でダンプします。
この場合、ダンプ速度はつまみの調節により自由に選択できます。

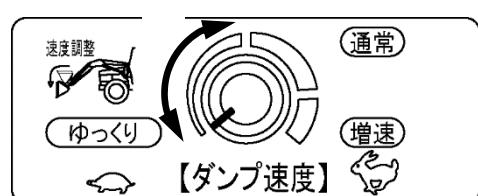

注意 ダンプ速度が自由に選べるのは、ゆっくりダンプの 領域のみです。

2-2 フローティング機能

注意

フローティングの操作は、必ず前輪を接地させた状態で行ってください。

【守らないと】

「フローティング」に切換え、操作レバーを「下降」に入れると、トラクタが急降下して傷害事故となるおそれがあります。


リフトシリンダがフリーの状態（上昇・下降方向とも）になり、アーム先端にかかる力や衝撃をやわらげるため、除雪・集草・排土作業に最適です。

操作方法

操作パネル中、フローティングのスイッチを「入」にする。（ランプ点灯）

操作レバーを最大下降にする。

この状態でトラクタを走行させると（車速4 km/h以下）、先端アタッチメントが地面の起伏に沿って上下します。（フローティング状態）

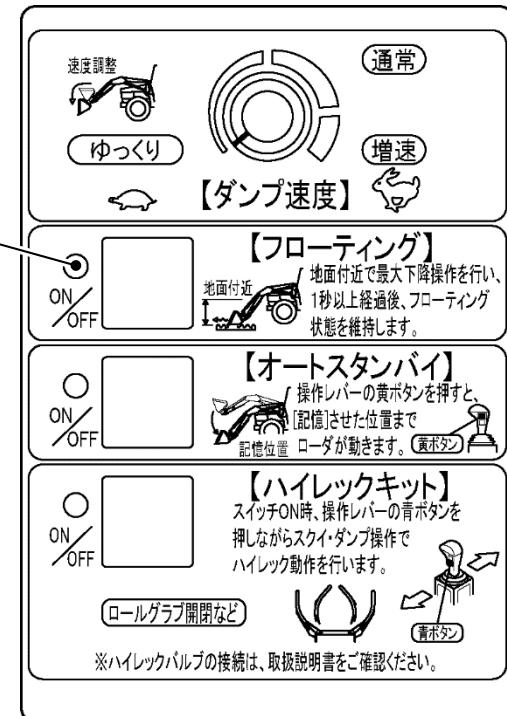


フローティングの自己保持

ローダ先端が地上1m以下の状態で、

操作レバーを1秒以上最大下降になるとフローティングが自己保持されます。


（操作レバーから手を離しても、ローダがフローティングの状態を維持し続けます）

注意 操作レバーの傾きが微調整下降域でないと、フローティング状態にはなりません。

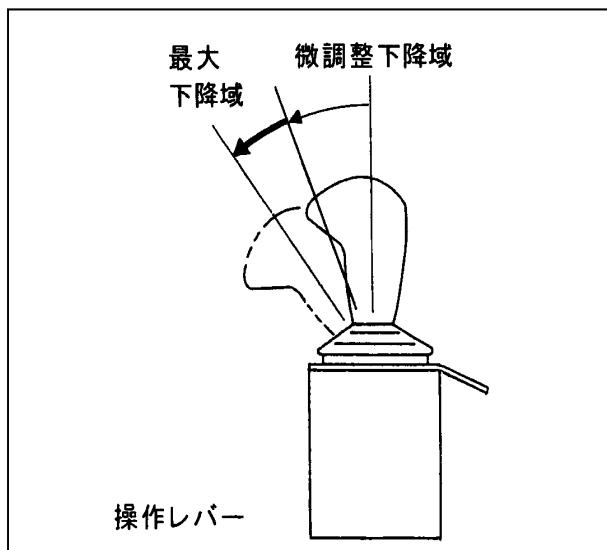

フローティング（自己保持）の解除

- ① 操作レバーを上昇に操作するか、
- ② 操作パネルの⑩スイッチを再度押す（⑩ランプ消灯）と、
フローティング（自己保持）が解除されます。

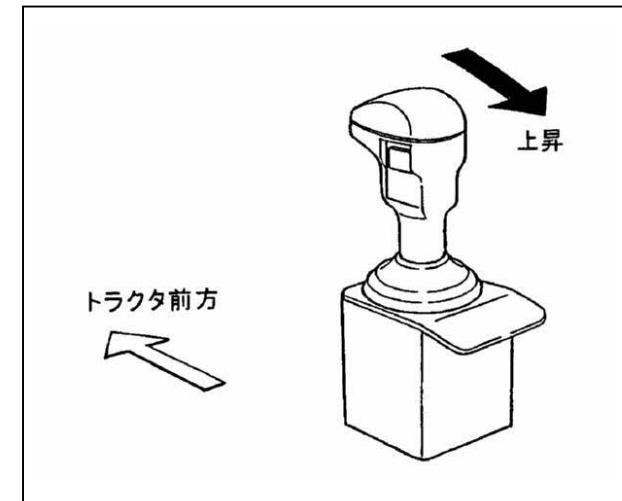

フローティングでの作業例

- 除雪作業（バケット、グレーダなど）
- 集草作業（ヘイフォーク、マニアフォークなど）
- その他収集作業
- 排土作業

複動での作業例


- 積荷の加圧、押さえ込み
- 前輪を浮かす場合（ぬかるみからの脱出）
- 農用の軽掘削、整地作業
- ローダを装着・離脱する場合

注意 フローティングを解除（⑩ランプ消灯）すると、リフトシリンダは上昇・下降方向ともに油圧が働きますので、積み荷を持ち上げる上方向の力はもちろんのこと下方向にも押さえる力が出ます。

注意 リフトセンサの異常を検出すると、フローティングの自己保持は解除されます。

2-3 オートスタンバイ機能

オートスタンバイではローダの位置を記憶させることができます。
任意の位置を記憶させ、ローダ操作後 操作レバーの黄ボタン（オートスタンバイスタート）を押すと、記憶させた位置までローダが自動的に動いた後に停止します。

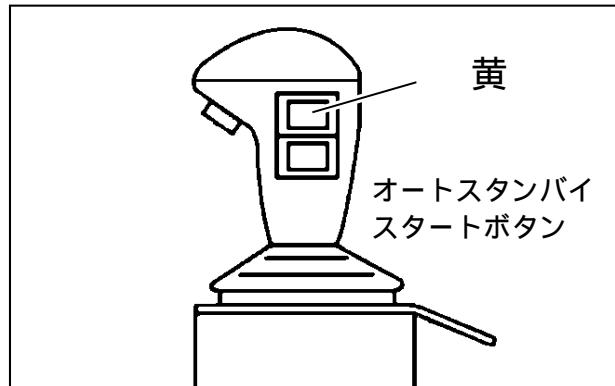

操作方法


ローダを記憶させたい位置まで操作する。

操作パネル オートスタンバイのスイッチを長押し（約2秒）する。
(ランプ点灯)

注意 操作だけではオートスタンバイ位置の記憶はされません。
かならず 操作を行ってください。

オートスタンバイのスイッチを押し、ローダの位置を記憶させる。

注意 オートスタンバイの位置を再度記憶する。または記憶位置を変更する場合には の操作をおこなってください。

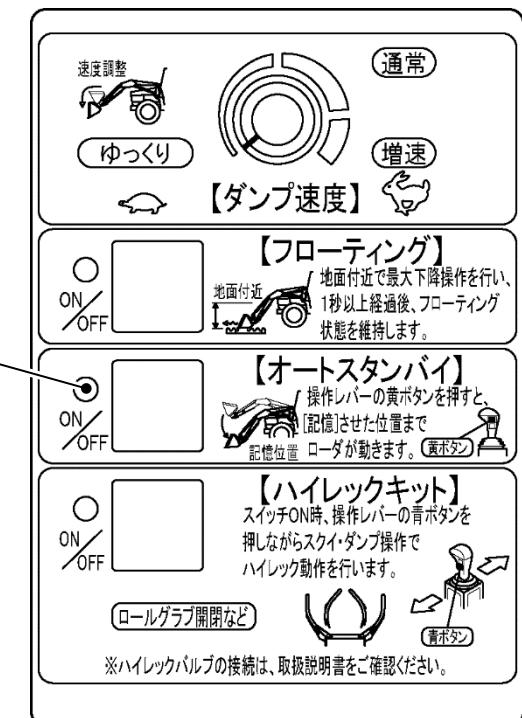

操作レバーの黄ボタン（オートスタンバイスタート）を押すと、記憶させた位置までローダが自動的に動きます。
(操作レバーの操作は不要です)

注意 リフトセンサまたはダンプセンサの異常が検出されると、オートスタンバイは作動しません。

注意 オートスタンバイが作動している途中で操作レバーを操作すると、オートスタンバイ作動を中止し、操作レバーの操作を優先します。


オートスタンバイのスイッチを再度長押しする（ランプ消灯）と、操作レバーの黄ボタンを押してもローダは動きません。

注意 ランプ消灯後は、スイッチを押してもローダ位置は記憶されません。

注意 ランプ点灯状態で、トラクタのキーを「OFF」にしても記憶は消去されません。トラクタのキーを「ON」にすれば前回の記憶位置でオートスタンバイが作動します。

注意 リフトセンサまたはダンプセンサの異常が検出されると、オートスタンバイは作動しません。

注意 オートスタンバイが作動している途中で操作レバーを操作すると、操作レバーの操作が優先されます。

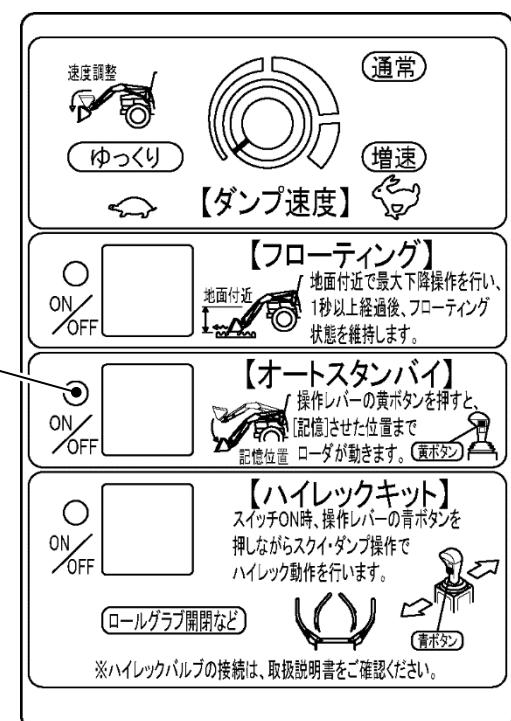

2-4 ハイレックキット

注意 ハイレックキットはオプション(別売)部品となります。
別途ご購入ください。

ハイレックキットは、ロールグラブや除雪機などのアクチュエータ(油圧シリンダや油圧モータ)を持つ先端アタッチメントを作動させるのに必要な油圧部品です。

ハイレックキットの操作方法



操作パネル スイッチを押す。
(ランプ点灯)

操作レバーの青ボタン(ハイレックキット)を押しながら、操作レバーをスクイ側(またはダンプ側)に倒すと、油圧アタッチメントの可動部が作動します。

操作レバーを中立に戻す(手を離す)と、アタッチメントの可動部が任意の位置で停止します。

注意 操作パネル スイッチを再度押す(ランプ消灯)と、操作レバーの青ボタン()を押しながらレバー操作しても油圧アタッチメントは可動しません。

注意 誤操作防止のため、ハイレックキットを使用しない時は、操作パネルのスイッチを押してランプを消灯させておいてください。

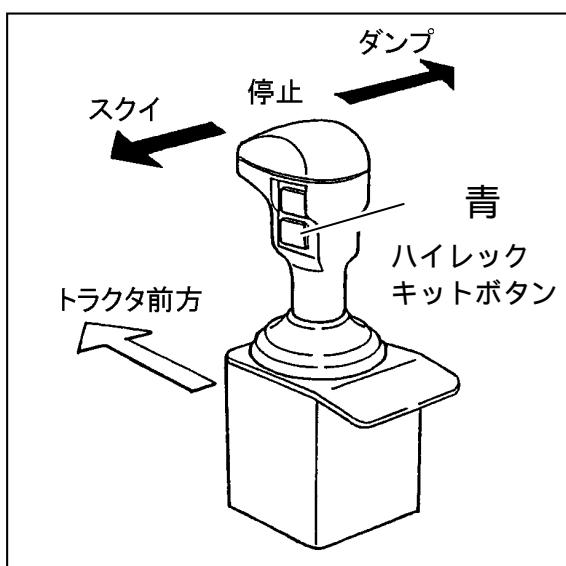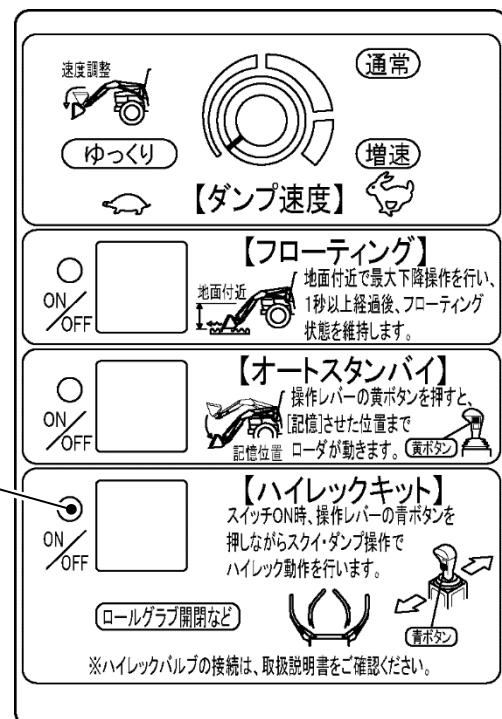


3 レベラー（水平確認棒）

運転席からアタッチメント底面の角度が確認できる装置です。

調整方法

リフトアームを下降させ、アタッチメントの底面が地面と水平になるよう、接地させる。


アウタの先端とインナの先端が一致するようにアウタの位置を決め、レベラーガイドクランプで固定する。

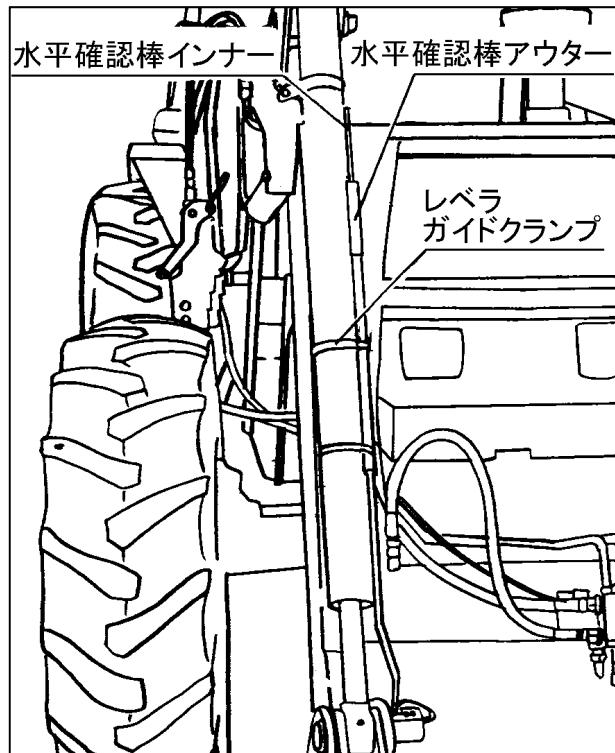

ローダがどの位置にあっても、アウタとインナの先端が一致すれば、アタッチメントは水平になります。

注意 アタッチメントを替えると、水平位置が変わります。再度、アウタの位置を調整してください。

レベラー先端部詳細

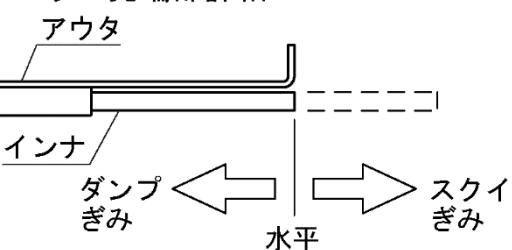

4 ストップバルブ


油圧回路中の油の流れを断続させるバルブです。

ローダを使用しない時、アームの落下防止のため、グリップを「閉」にしてください。

油を止める場合

グリップを「閉」にする。（右へ回す）



MCローダの場合

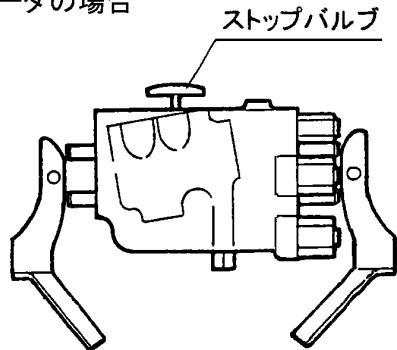

油を流す場合

グリップを「開」にする。（左へ回す）

PCローダの場合

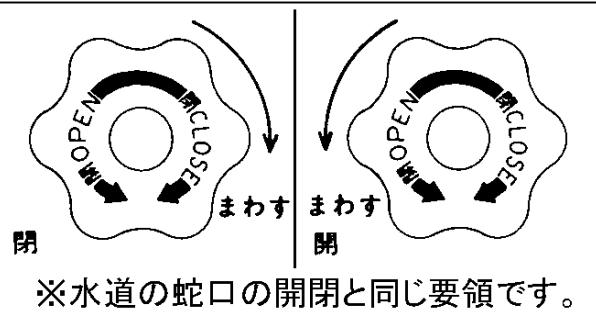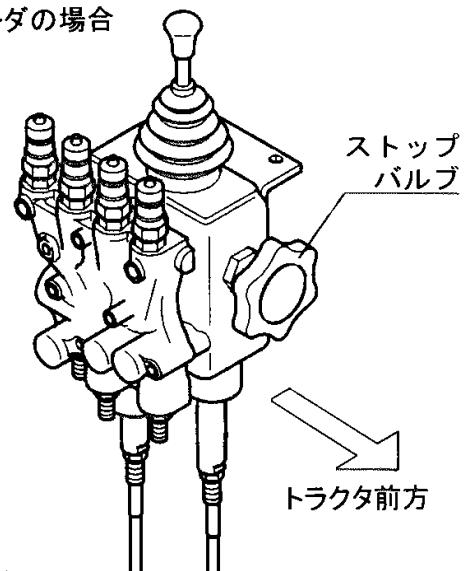

※水道の蛇口の開閉と同じ要領です。

5 カプラ（セルフシールカップリング）



注意



カプラが結合できないからといって、カプラの先端部をハンマーやドライバーなどでたたかないようにしてください。

【守らないと】

油やポペットが飛び出し、傷害事故となるおそれがあります。


カプラの先端を傷つけると、油もれや接続不良などを起こし、カプラを破損させる原因となります。残圧のためカプラが結合できない場合はホースとカプラのネジ結合部をゆるめて少し油を抜き、再び締め込んでください。

コントロールバルブ・ホースなどに取付けて、油圧回路をつないだり切り離したりする装置です。

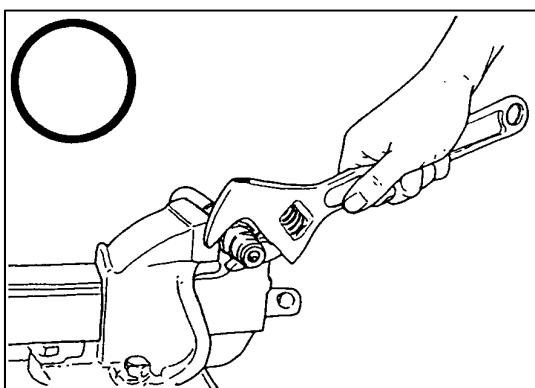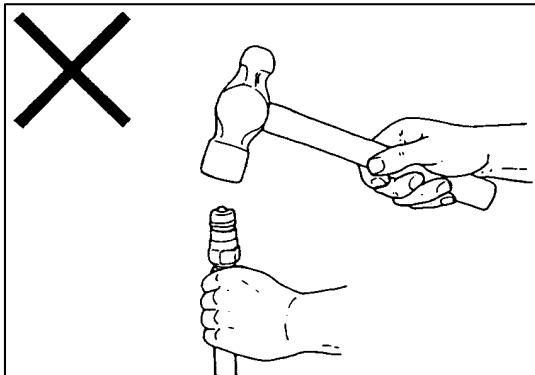

カプラのつなぎ方


カプラメスのスリーブを引く。
カプラメスにカプラオスを差し込み、スリーブを戻す。

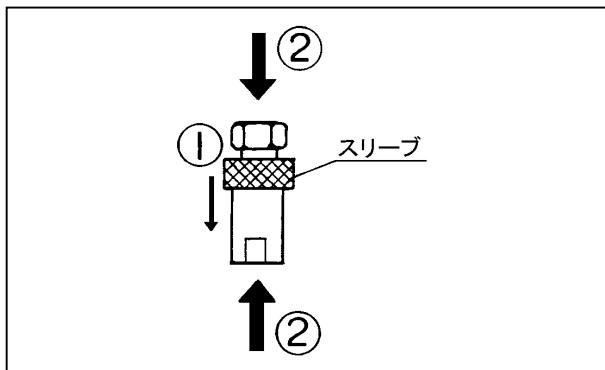

カプラの切り離し方

カプラメスのスリーブを引く。
カプラオスを引き抜く。

注意 カプラを切り離した後は、カプラにカプラキャップをかぶせてください。

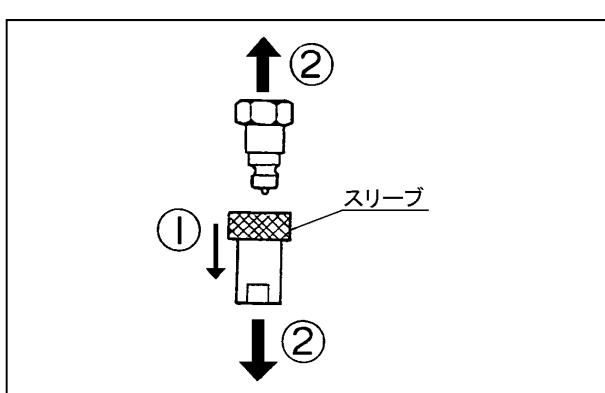

残圧について

カプラをつなぐ場合、油圧回路内に残圧がかかっているため、つなぎにくいことがあります。これは、カプラを切り離す時に、リフトアームが浮いていたり、接地していてもリフトアームやアタッチメントに無理な力がかかったままの状態でおこなうからです。

6 外部操作レバー（MCローダの場合）

バルブ左右にある外部操作レバーでローダを操作できます。

エンジンを停止して操作すると、残圧抜きにもなります。

操作方法

操作レバーを矢印方向に倒すと、ローダが動きます。


ローダが平行上昇する。

ローダが平行下降する。

アタッチメントが後傾（スクイ）する。

アタッチメントが前傾（ダンプ）する。

ローダが停止する。
(中立位置で手をはなす)

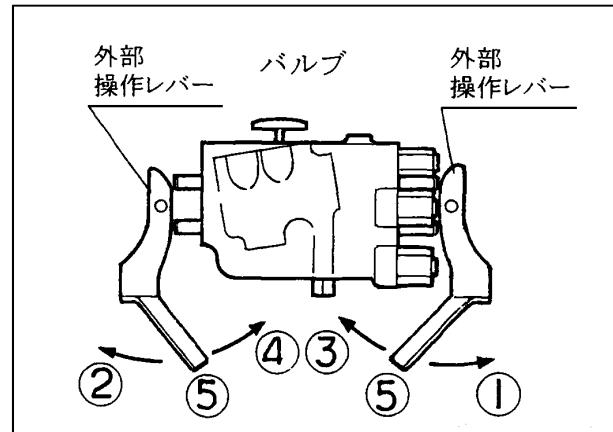

残圧の抜き方

カプラをつなぐ時に、油圧回路内に残圧がかかっているために つなぎにくいことがあります。

これは、カプラを切りはなす時にアームが浮いていたり、接地していてもアームやアタッチメントに無理な力がかかるままの状態でおこなうからです。

したがって、カプラを切り離す時は、

必ずトラクタのエンジンを停止(OFF)し、アタッチメントを接地させる。

外部操作レバーを前後に 2 ~ 3 回ゆっくりと操作する。

これで油圧回路内の残圧は抜け、次にカプラをつなぐ場合にスムーズにつなぐことができます。

7 トレーラコンセント


トラクタ側とローダ側の電気コードを接続するコンセントです。

つなぎ方

メス側のカバーを持ち上げる。

取っ手部分が水平となるようにし、オス側コネクタを差し込む。

注意 コネクタを完全に差し込むと、メス側のカバーがストップとなり、コードははずれません。

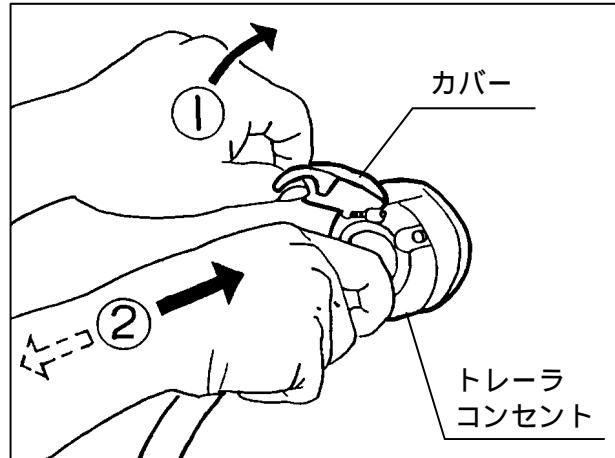

はずし方

メス側上部のカバーを持ち上げる。

オス側コネクタを引き抜く。

8 中立ロックレバー（P Cローダの場合）


取扱注意

長時間トラクタから離れるときは、安全のため、この中立ロックレバーを「固定」の位置にしてください。

中立ロックレバーを「固定」位置にすると、操作レバーが動きません。


注意 中立ロックレバーが「固定」位置に入りにくい場合は、操作レバーを軽く前後左右に動かしながら操作してください。

注意 中立ロックレバーが「固定」位置に入りにくい場合、レバーの中立位置がずれている場合があります。この場合、ワイヤー組付部の調整が必要になります。調整方法は別書「組付要領書」を参照してください。中立位置がずれたまま使用していると、ワイヤーの破損につながるおそれがあります。

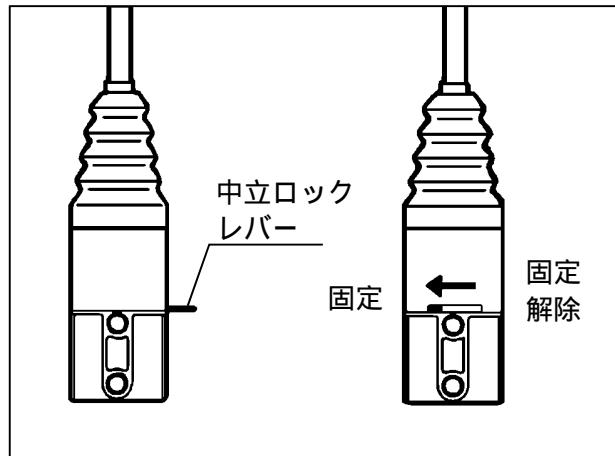


9 PC レバーステー (PC ローダの場合)

ローダ型式によってはPC レバーステーが可倒式になっている場合があります。
(図はJWLA120PC ローダの場合)

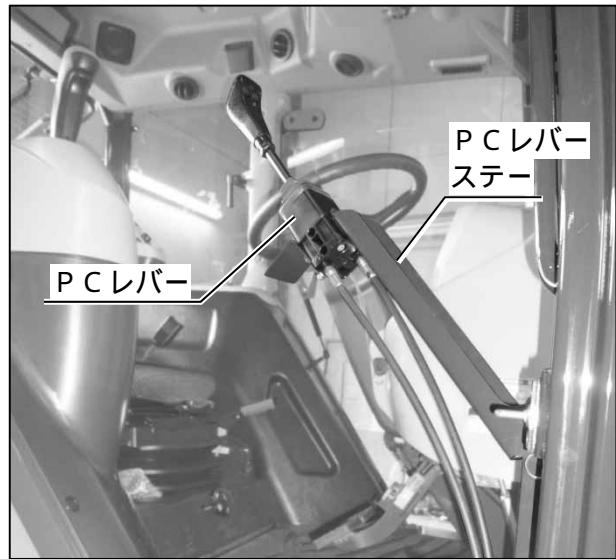

トラクタの右側から乗り降りする場合

- ステー中央部のグリップ をゆるめる
- ピン を抜く
- ステーの上半分を起こして
- 再びピン を差し込み
- 再びグリップ を締めてください

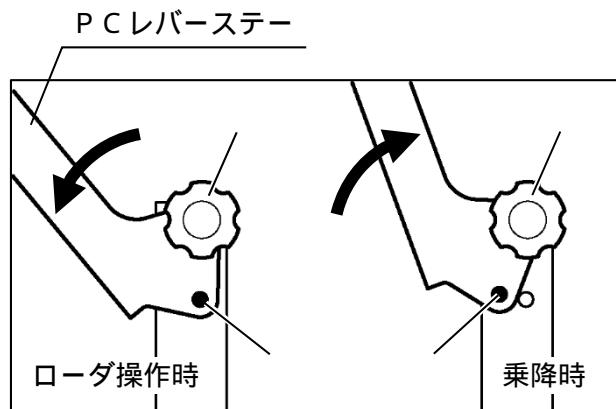

着脱のしかた



注意

ローダの装着および離脱は硬くて平らな場所を選んで行なってください。
スタンドの接地面がぬかるむ場合には、下に板等を敷いてください。
必ず先端アタッチメントを取付けてください。
先端アタッチメントはバケット・マニアフォークをお勧めします。
上記以外のアタッチメントおよびアタッチメントなしの場合、アタッチメントの下に角材（100~150 mm）等を敷いてください。
先端アタッチメントは地面と水平に接地させてください。
必ず操作パネルの「フローティング」をOFF（消灯）にしてください。
トラクタはできる限りゆっくりと前後進させてください。（2 km/h 以下）
アクセルをふかさないでください。（アイドリングの状態で着脱をおこなう）
トラクタとローダの間に立たないでください。
可動部分に身体や手足を入れないでください。
トラクタから離れる場合は必ずエンジンを停止し（OFF）、駐車ブレーキをかけてください。

【守らないと】ローダが転倒してケガをするおそれがあります。

離 脱

1 異脱前の準備

硬くて平らな場所にトラクタを移動する。
スタンドの接地面がぬかるむ場合には、下に板等を敷く。

必ず先端アタッチメントを取付ける。
先端アタッチメントは、バケットまたはマニアフォークをお勧めします。

2 アームの高さ合わせをする


エンジンを始動する。

先端アタッチメントを地面から離す。

操作レバーを「ダンプ」にし、先端アタッチメントを $10\sim15^{\circ}$ 前傾させる。

操作レバーを「下降」にし、前輪を地面から浮かせる。（約 $2\sim3\text{cm}$ 程）

エンジン停止。駐車ブレーキをかける。

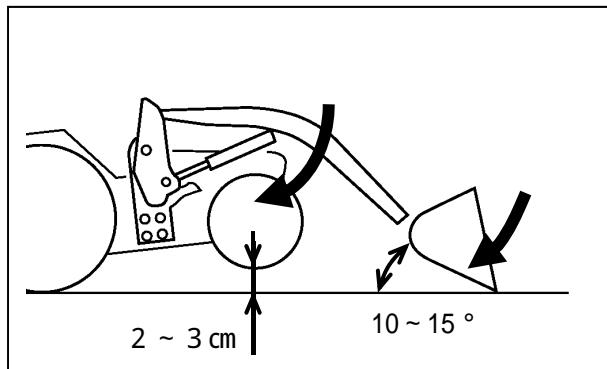

3 スタンドをセットする



スタンドを扱う時は手のひらでスタンド本体を持つこと。
スタンドの下に手足を入れないでください。

【守らないと】

スタンドで指をはさんだり、足元にスタンドが落下して、ケガをするおそれがあります。

片手でスタンド本体 を手でささえる。

スタンド止めピン を抜く。

スタンドを下に降ろす。



注意 この時、スタンドは地面から離れた状態になります。

ロッド部の穴を合わせる。

注意 アタッチメントによって、バケット用・ロールグラブ用のいずれかの穴を選択してください。

スタンド止めピン をセットする。

注意 スタンドは左右とも同様にセットしてください。

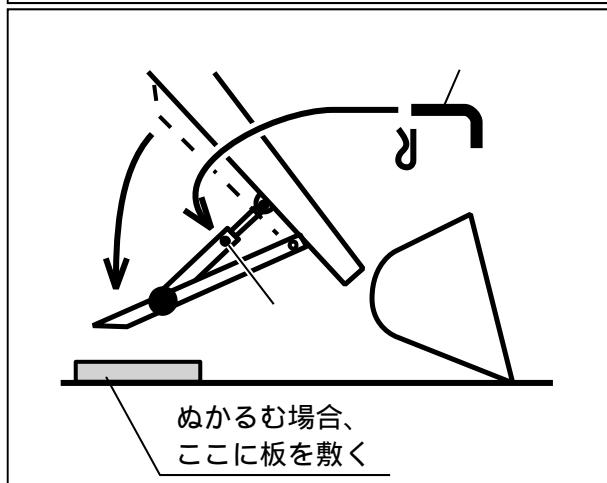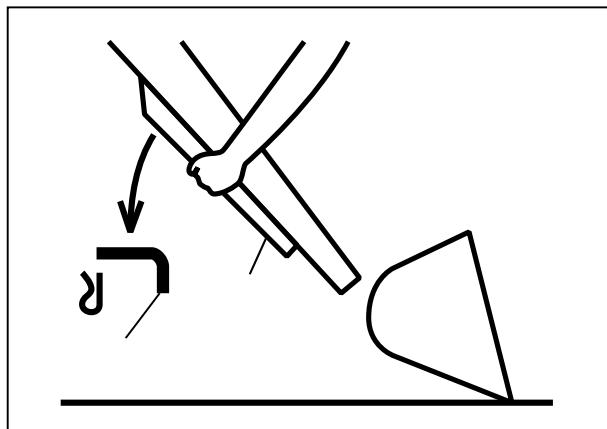


4 ドッキングピンを抜く

ドッキングピンの取っ手を持上げ、差し込み部からはずす。

取っ手を持上げたままドッキングピンを抜く。

注意 ドッキングピンは左右とも同様に抜いてしてください。

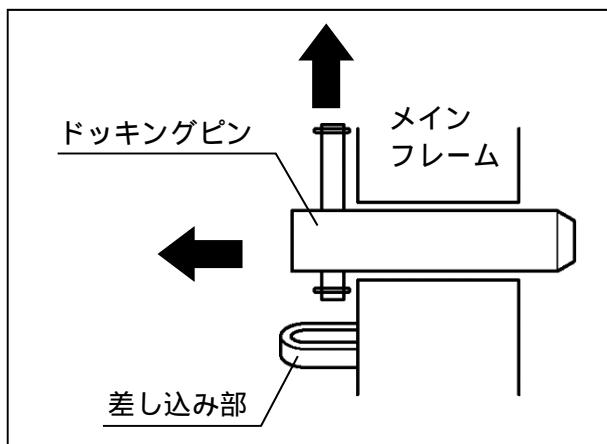


5 離脱する

トラクタに乗り、エンジンを始動する。

駐車ブレーキを解除する。

操作レバーを「上昇」にし、フレーム上部を 10~15 cm 前傾させる。

操作レバーを「スクイ」にし、フレーム下部のピンとブラケットのフックとの隙間が 15~20 cm になったらレバー操作をやめる。

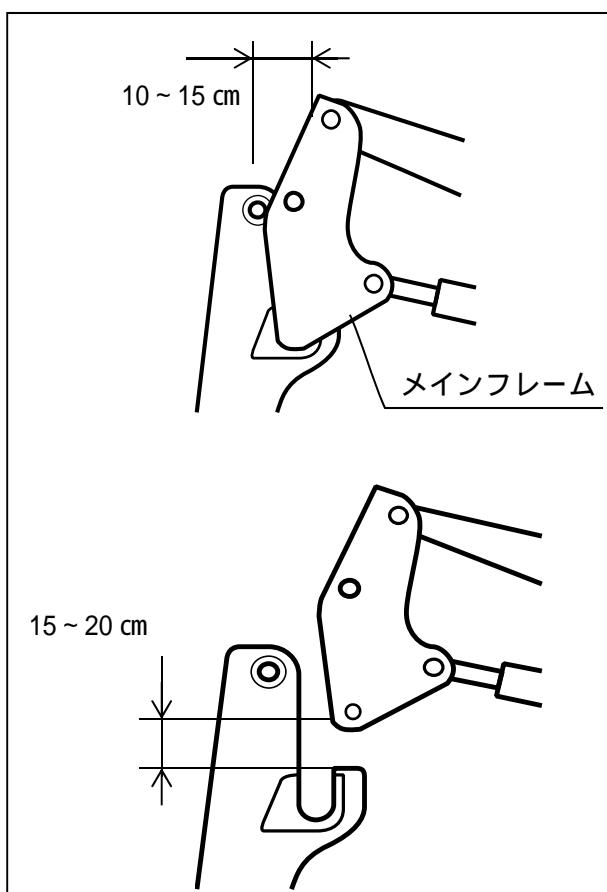

6 油圧・電気を切り離す


トラクタのエンジンを停止する。

駐車ブレーキをかける。

油圧カプラを切り離す。

電気コネクタを切り離す。

(MCローダの場合) トラクタ側ホースは
配管ターミナルのカプラにセットする。
(ポート)

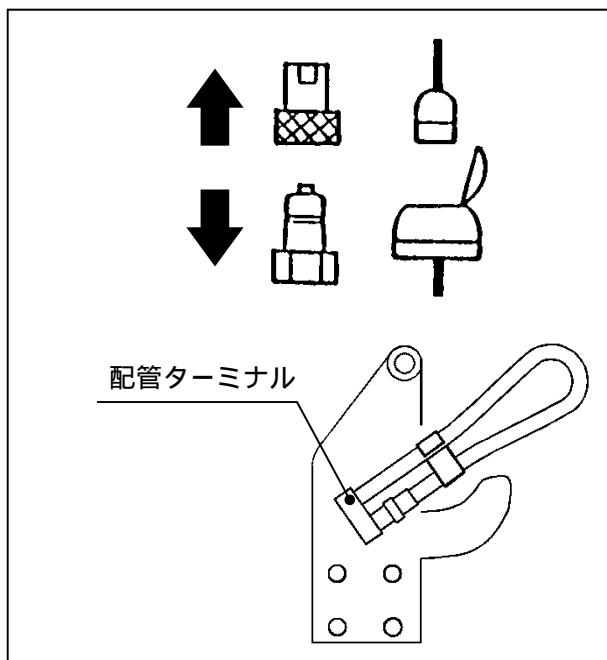


7 離脱する(トラクタ後退)

トラクタに乗車し、エンジンを始動する。

駐車ブレーキを解除し、トラクタを後退させる。

注意 4ではずしたドッキングピンは取っ手部分をピン穴下の差し込み部に差し込んでおく。(左右とも)

以上で、離脱完了です。

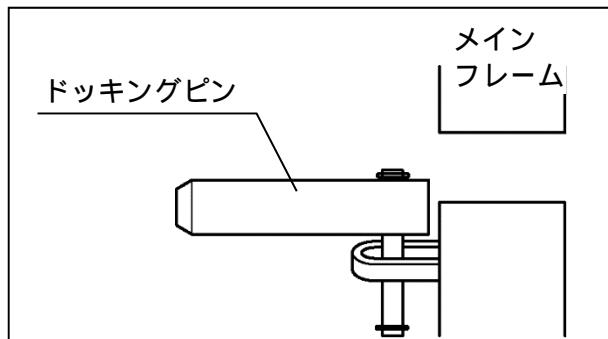

装 着

1 トラクタ前進

エンジンを始動する。

駐車ブレーキを解除する。


トラクタを前進させる。(車速 2 km/h 以下)

メインフレーム内にブラケットを進入させ、メインフレームがブラケットに当たつたら前進をやめる。

注意 フレーム左右がバルブの重み等で前後方向にズれている場合、ブラケットにフレームを当てたままでにトラクタを前進させるとフレーム左右がそろいます。

エンジンを停止する。

駐車ブレーキをかける。

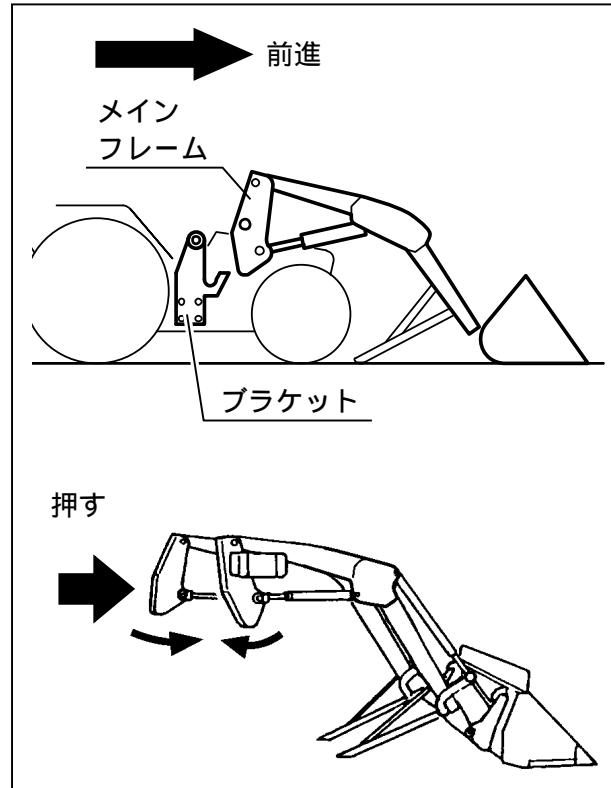


2 油圧・電気をつなぐ

注意 カプラ・コネクタ 接続部のゴミは取り除いておいてください。

油圧カプラを接続する。

電気コネクタを接続する。

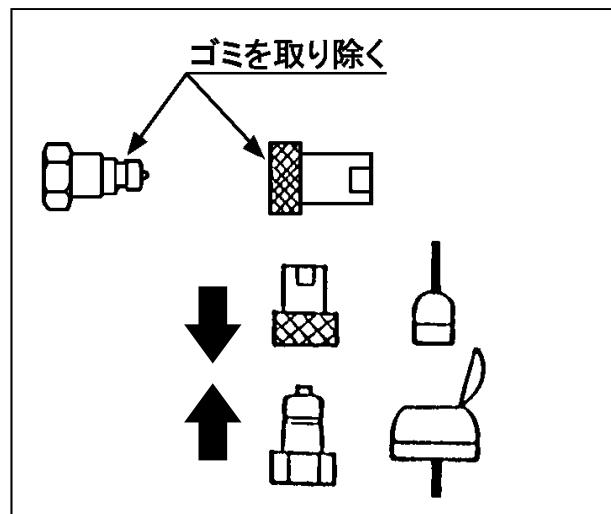

3 装着する

エンジンを始動する。

駐車ブレーキを解除する。

操作レバーを「ダンプ」にする。
ピンがプラケットのフックにはまり込み、プラケットのボス穴がフレーム内にかくされたらレバー操作をやめる。

注意 穴が合わないときは「下降」「上昇」のレバー操作を小刻みに繰り返してください。


操作レバーを「下降」にし、前輪を地面から浮かす。（約2～3cm程）
この時、ドッキングピンの穴とボス穴の穴が合います。

エンジンを停止し、駐車ブレーキをかける。

ドッキングピンを挿入する。（左右とも）

⚠ 注意

ドッキングピン取っ手は、ピン穴下の差し込み部に差し込んでください。
【守らないと】ドッキングピンがはずれ、傷害事故につながります。

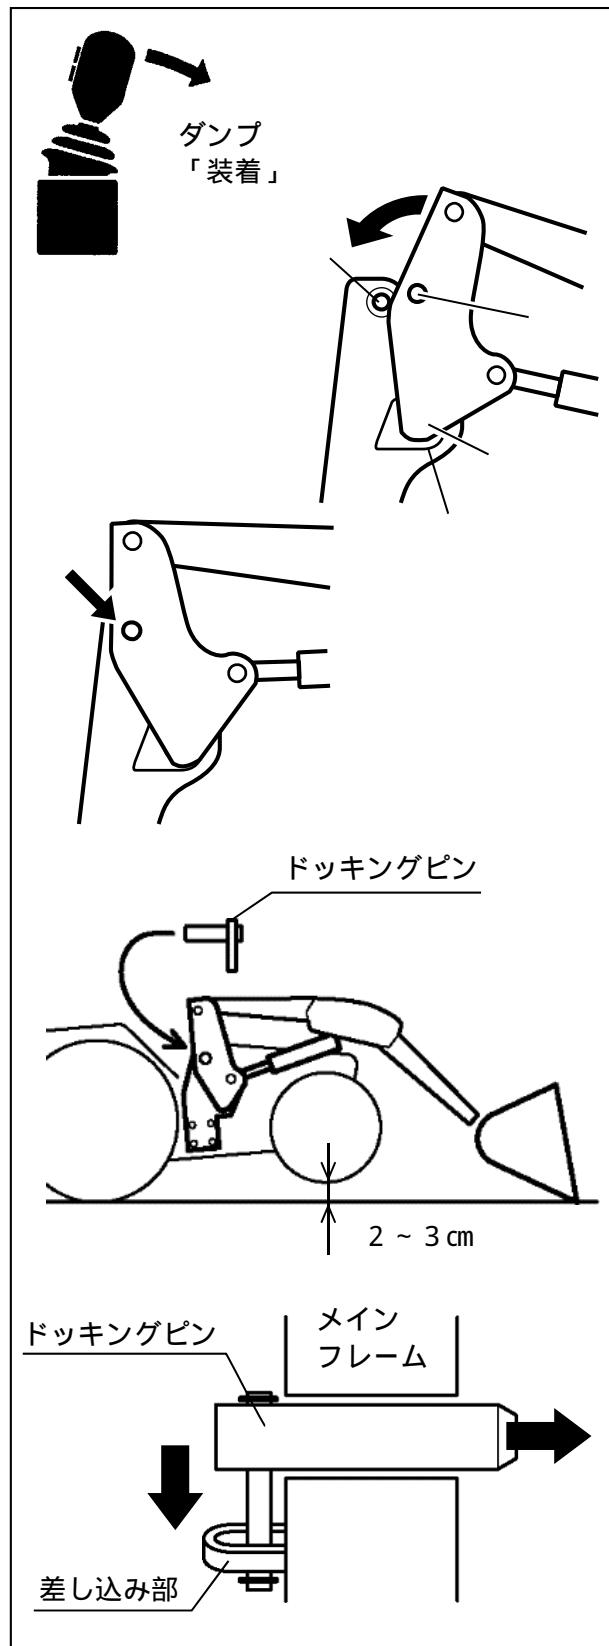

4 スタンドを格納する



スタンドを扱う時は手のひらでスタンド本体を持つこと。
スタンドの下に手足を入れないでください。

【守らないと】

スタンドで指をはさんだり、足元にスタンドが落下して、ケガをするおそれがあります。

エンジンを始動する。

操作レバーを「上昇」にする。

スタンドが地面から離れたら、操作をやめる。

エンジンを停止する。


駐車ブレーキをかける。

スタンド止めピン を抜く。

スタンド本体 をリフトアームに格納する。

スタンド止めピン でスタンドを固定する。

以上で、装着完了です。

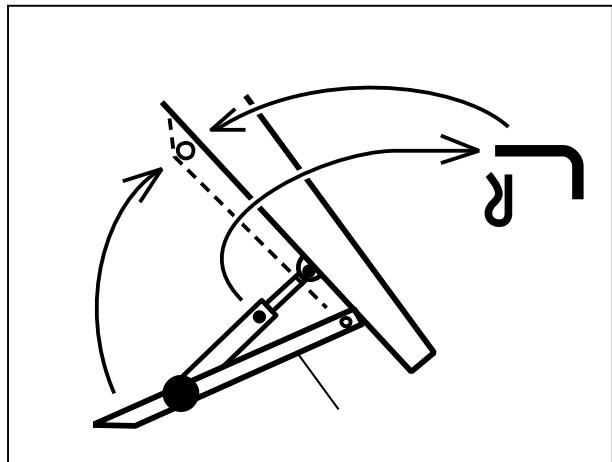

アタッチメントの取付・取りはずし



注意

アタッチメントの取付・取りはずしは、平らな場所を選んで行ってください。
トラクタはできる限りゆっくりと前進（後進）させてください。（2km/h以下）
トラクタとローダの間に立たないでください。
可動部分に体や手足を入れないでください。
【守らないと】傷害事故となるおそれがあります。

取付


注意 図はバケットの場合。他のアタッチメントの場合も同様です。

スナップヒッチからアタッチ止めピンを抜く。（左右とも）

操作レバーを「ダンプ」にして、スナップヒッチを最大ダンプ状態にする。

スナップヒッチ先端をアタッチメントの取付部 より少し低い高さにする。

アタッチメントの背面に向かってトラクタを前進させる。

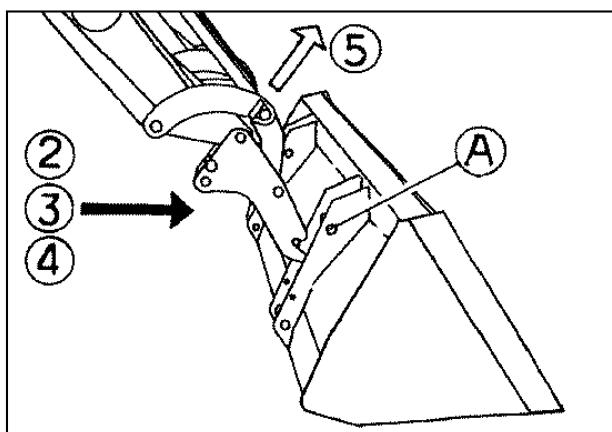


注意 この場合、アタッチメントに対しリフトアーム（スナップヒッチ）が斜めにならないように注意してください。

スナップヒッチ先端をアタッチメントの取付部 に引っ掛け、操作レバーを「上昇」にしてアタッチメントを地面から離す。

操作レバーを「スケイ」にし、スナップヒッチをすくいきる。
(最大スケイまで操作する)

スケイをした後、操作レバーを「ダンプ」にしてアタッチメントを少しダンプさせる。

アタッチ止めピンを差し込む。

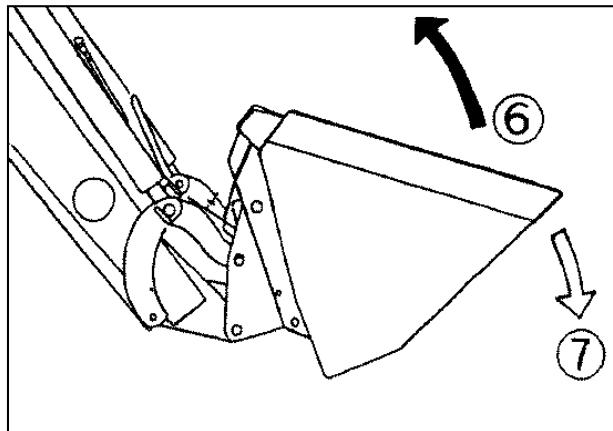

以上で、取付完了です。


取りはずし

バケット底面を水平にし、地上 30~40 cm の高さにする。

アタッチ止めピンを抜く。(左右とも)

操作レバーを「上昇」にして、アタッチメントをボンネットの高さ位まで上げる。

操作レバーを「ダンプ」にして、スナップヒッチを垂直から 45° 前傾状態にする。

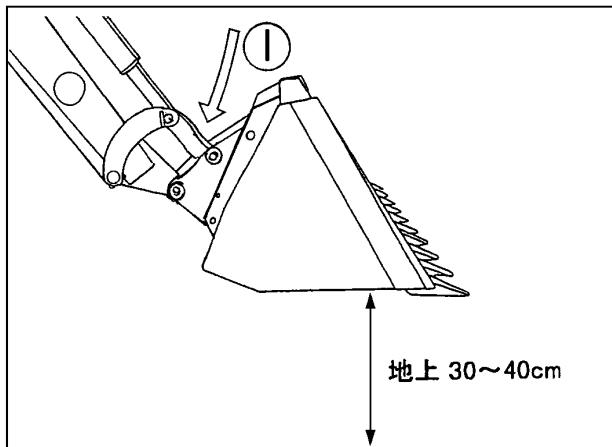


取扱注意

スナップヒッチが引っかかったまま、むりやりにはささないでください。

【守らないと】
バケットが破損するおそれがあります。

操作レバーを「下降」にしながら、トラクタをゆっくり後退させる。

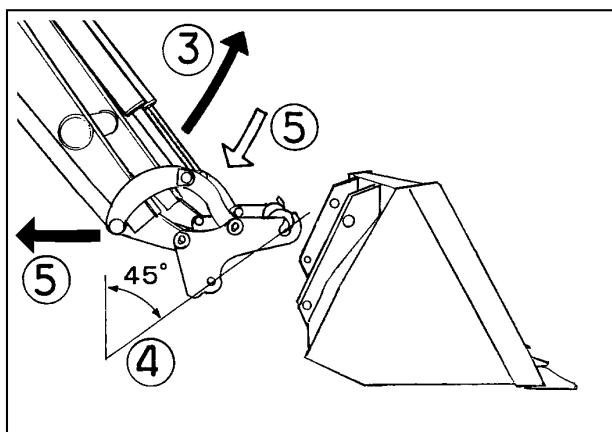

以上で、取りはずし完了です。

アタッチメントの紹介



下記のアタッチメントをそれぞれの使用目的以外の作業に使用したり改造したりしないでください。
【守らないと】傷害事故や、ローダやアタッチメントの破損につながるおそれがあります。

アタッチメントをお選びになる時は、使用目的・トラクタの形式・ローダの形式などを確認した上で、最寄りの「販売店」・「JA」（農協）までお問い合わせください。

バケット		使用目的 土砂・泥・雪・バラもの等の収集・運搬。 除雪。	ヘイフォーク		使用目的 牧草・稻ワラの収集・運搬。
爪付バケット		使用目的 土砂・泥・雪・堆肥の収集・運搬。	グレーダ		使用目的 除雪・整地・糞等の収集・排出。
広幅バケット・大容量バケット		使用目的 糞・もみがら・おがくず等の収集・運搬。 除雪。	パレットフォーク		使用目的 箱物・パレット等の運搬。(簡易フォークリフト作業)
広幅爪付バケット		使用目的 農用の軽掘削。 土砂・泥・雪・堆肥の収集・運搬。	ロールグラブ		使用目的 ロールベールの運搬。
マニアフォーク		使用目的 堆肥の切り返し・運搬。	コンテナバケット		使用目的 野菜コンテナ・箱物の運搬。
広幅マニアフォーク		使用目的 堆肥の切り返し・運搬。			

上記以外にもアタッチメントを豊富に揃えています。（この場合、特別注文となります。）

アタッチメントは改良のため予告なく変更することがあります。

ローダ機種により、一部規格していないアタッチメントもありますので、御了承ください。

ローダ作業のしかた



注意

下記のアタッチメントをそれぞれの使用目的以外の作業に使用したり改造したりしないでください。
【守らないと】傷害事故や、ローダやアタッチメントの破損につながるおそれがあります。

下表に従って使用目的に合ったアタッチメントを選び、「複動」または「フローティング」を設定してください。

使用目的	選択	作業内容	適用アタッチメント
・土砂の収集 ・堆肥・糞の収集 ・除雪	フローティング	<p>すくい取る 運搬する 積み込む</p>	・バケット(土砂・糞・雪) ・マニアフォーク(堆肥)
・牧草の収集 ・稻ワラの収集 ・残幹の収集	フローティング	<p>収集する 運搬する 積み込む</p>	・マニアフォーク ・ヘイフォーク
野菜コンテナ・箱物・パレットの運搬	フローティング	<p>持ち上げる 運搬する 降ろす</p>	・パレットフォーク ・コンテナバケット
堆肥の切り返し	フローティング	<p>すくい取る 持ち上げて放出する</p>	・マニアフォーク ・バケット
・材木・土管・パイプの運搬 ・抜根	フローティング	<p>つり上げる 運搬する 積み込む</p>	・ローディングフック
ロールベールの運搬	フローティング	<p>切り出す 運搬する・放送出する</p>	・ロールグラブ ・ローリングリフト ・ベールフォーク
・除雪 ・排土	フローティング	<p>押しのける</p>	・グレーダ ・アングルグレーダ ・バケット
牧草の押さえ込み・加圧	複動	<p>押さえ込む</p>	・マニアフォーク ・ヘイフォーク
・整地 ・糞の収集・排出	複動	<p>押し寄せる 均平にする</p>	・グレーダ ・アングルグレーダ ・バケット
・穴掘り ・溝掘り ・農用の軽掘削	複動	<p>掘削する</p>	・バケット ・爪付バケット

平行リンク付ローダ 作動上の注意点

平行リンク付ローダは平行リンクなしローダと比べ、多少異なる作動をします。（下記）
これは、構造上または物理的にやむを得ない作動であり、異常ではありません。
この場合、下記に従って適切な処理をした後、ローダ作業をおこなってください。

- (1) アタッチメントを最大「ダンプ」した状態でアームを「上昇」させた後、「スクイ」操作すると、アームが少し上昇します。

- (2) アタッチメントを最大「スクイ」した状態でアームを「下降」させた後、「ダンプ」操作すると、アームが少し下降することがあります。

- (3) アタッチメントを最大「スクイ」した状態で「スクイ」操作し続けていると、アームが上昇することがあります。その後、アタッチメントを「ダンプ」に操作すると、元の高さまでアームが下降することがあります。
これは、リフトシリンダ内に油が充満していないために起こる現象であり、完全に「スクイ」きったらそれ以上「スクイ」操作をおこなわないでください。
また、アーム下降時にはエンジン回転数を上げて（アクセルを踏んで）、シリンダ内に油を充満させるようにしてください。

- (4) 操作レバーを「フローティング」にしてアームを「下降」させた後、最大「スクイ」した状態で「スクイ」操作し続けていると、アームが上昇することがあります。

- (5) 操作レバーを「フローティング」にしてアームを「下降」させた後、最大「ダンプ」した状態で「ダンプ」操作し続けていると、アームが下降します。
(リフトシリンダが最も縮まる状態になるまで トランクを持上げようとしています)

始業・保守点検一覧表



警 告

点検をおこなう時は、ローダやトラクタを平らな場所に置き、ローダを接地（または離脱）させ、エンジンを停止して駐車ブレーキをかけてから始めてください。

ローダやトラクタを安全に使用し、かつ長持ちさせるために下表に従って始業点検・保守点検を行なってください。

【守らないと】死傷事故につながるおそれがあります。

点 檢 項 目	処 置	点検時間
各部のボルト・ナットのゆるみ (目視点検)	目視でゆるんでいたら（バネ座金が取付部から浮いている場合）増締めする。 ゆるみが多発する場合は、ボルト・ナット・バネ座金を交換する。 (適正締付トルクは 57 ページ参照)	日常点検 (使用前)
各部のピン・回転部のグリス ・油の確認	グリスアップ・給油する。 ピンなどの脱落があれば補給する。	
油圧作動油の油量確認	適正量まで補給する。 汚れがひどい場合は油を交換する。 (適正追加油量は「組付要領書」参照)	
シリンダからの油もれ・ 保持（キープ）不良	シリンダを分解点検する。 パッキンを交換する。 シリンダロッドにキズのある場合、修理または交換する。 ネジ部にゆるみが発生していないか点検する。	
ホースの無理な曲げ・ ねじれの確認	ホース両端の金具をゆるめ、無理な曲げ。ねじれない状態にして締め直す。 ホースは 2 年毎に交換する。	
ホース表面のキズ	キズがある場合、至急交換する。	
その他、破損箇所の有無	破損箇所があれば、修理または交換する。	
前部・前輪ウエイトの 取りはずし	ローダ作業時には、必ず取りはずす。	
後部ウエイトの取付け	ローダ作業時には、必ず取付ける。 適正後部ウエイト量は「純正部品表」参照。	
ホース・油圧部品からの油もれ	増締めする。またはパッキンを交換する。	
前輪空気圧の確認	プレッシャーゲージで測定し、前輪荷重に見合う空気圧にする。 (ただし、許容最高圧以下)	

点検項目	処置	点検時間
レバー・ケーブル回り等への 給油	油を給油する。	25時間 使用毎
各部のボルト・ブッシュの 摩耗量	ピン外径の摩耗量が2mm以上あれば交換する。	50時間 使用毎
各部のボルト・ナットの ゆるみ	増締めする。 ゆるみが発生する場合は、ボルト・ナット・バネ 座金を交換する。 (適正締付トルクは57ページ参照)	初回 5時間 使用後 その後 50時間 使用毎
シリンドラッキン・ バルブパッキンの劣化	定期的に点検し、パッキンにひび・割れ・変形等 の劣化があれば交換する。	1000時間 (または2年) 使用毎

適正締付トルク表

ね じ の 呼 び	強 度 区 分	並目ネジの場合			細目ネジの場合		
		単位 : N・m		単位 : kgf・cm		単位 : N・m	
M 5	4 T (4.8)	2.9	~	3.9	30	~	40
	7 T (8.8)	4.9	~	5.9	50	~	60
M 6	4 T (4.8)	4.9	~	7.4	50	~	75
	7 T (8.8)	9.8	~	11.8	100	~	120
	9 T (9.8)						
	10 T (10.9)						
M 8	4 T (4.8)	11.8	~	17.2	120	~	175
	7 T (8.8)	23.5	~	30.4	240	~	310
	9 T (9.8)	26.0	~	35.5	265	~	365
	10 T (10.9)	33.3	~	43.1	340	~	440
M10	4 T (4.8)	21.6	~	30.4	220	~	310
	7 T (8.8)	45.1	~	57.9	460	~	590
	9 T (9.8)	51.0	~	65.7	520	~	670
	10 T (10.9)	66.2	~	80.9	675	~	825
M12	4 T (4.8)	41.2	~	58.8	420	~	600
	7 T (8.8)	79.4	~	93.1	810	~	950
	9 T (9.8)	89.2	~	104.9	910	~	1070
	10 T (10.9)	117.6	~	137.2	1200	~	1400
M14	4 T (4.8)	54.9	~	78.4	560	~	800
	7 T (8.8)	122.5	~	147.0	1250	~	1500
	9 T (9.8)	140.1	~	164.6	1430	~	1680
	10 T (10.9)	182.2	~	214.0	1860	~	2180
M16	4 T (4.8)	82.3	~	117.6	840	~	1200
	7 T (8.8)	196.0	~	230.3	2000	~	2350
	9 T (9.8)	220.5	~	259.7	2250	~	2650
	10 T (10.9)						
M20	4 T (4.8)	132.3	~	186.2	1350	~	1900
	7 T (8.8)	333.2	~	447.9	3400	~	4570
	9 T (9.8)	377.3	~	503.7	3850	~	5140
	10 T (10.9)						

注意

1. ボルトの強度は、ボルトの頭に打刻してある数字で見分けます。
2. 締付ける前に必ず打刻数字を確認し、上表に従って締付けを行なってください。
3. 組付前に、ボルト及びナットのネジ部へ油を薄く塗布してください。
4. ただし、組付面や座金等には油を付けないでください。

油圧継手締付トルク表

ネジサイズ	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1/1
推奨トルク(上段 : N・m) (下段 : kgf・cm)	9.8 (100)	24.5 (250)	49.0 (500)	58.8 (600)	118 (1200)	137 (1400)

トラブルシューティング

万一口ローダの調子がおかしい・具合が悪い・などの場合には、次ページにより点検し、適切な処置をしてください。

またローダの不具合原因の中には、トラクタ側のバルブ・ポンプなど油圧部品の不具合に起因する場合も考えられますので、トラクタもあわせて点検・確認してください。

1 点検をおこなう前に



警告

ローダを接地させて駐車ブレーキをかけ、エンジンを停止してください。

エンジンをかけて点検・修理する必要がある場合、ローダの作業範囲内に入らないでください。

ローダの下に入らないでください。

【守らないと】

ローダに当たったり、ローダの下敷きになって、死傷するおそれがあります。

2 点検中の注意

ローダやトラクタの型式および機番を確認し、不具合の内容を詳細にメモしてください。
(後で連絡するときに便利です)

作動不良・作動不具合は、大半が配管間違いや配線不良によるものです。今一度、取扱説明書をよく読んでいただき十分確認してください。


型式により、同じ不具合でも処置が異なる場合もありますので、十分注意・確認してください。

3 点検後

点検・処置しても 原因がわからない、 正常にならない場合は、本製品お買い上げの「販売店」「JA」(農協)またはサービス工場までお問い合わせください。

油圧部品、特にバルブ等は精密機械ですので、分解・修理は専門の技術サービスマンにお任せください。

油圧編

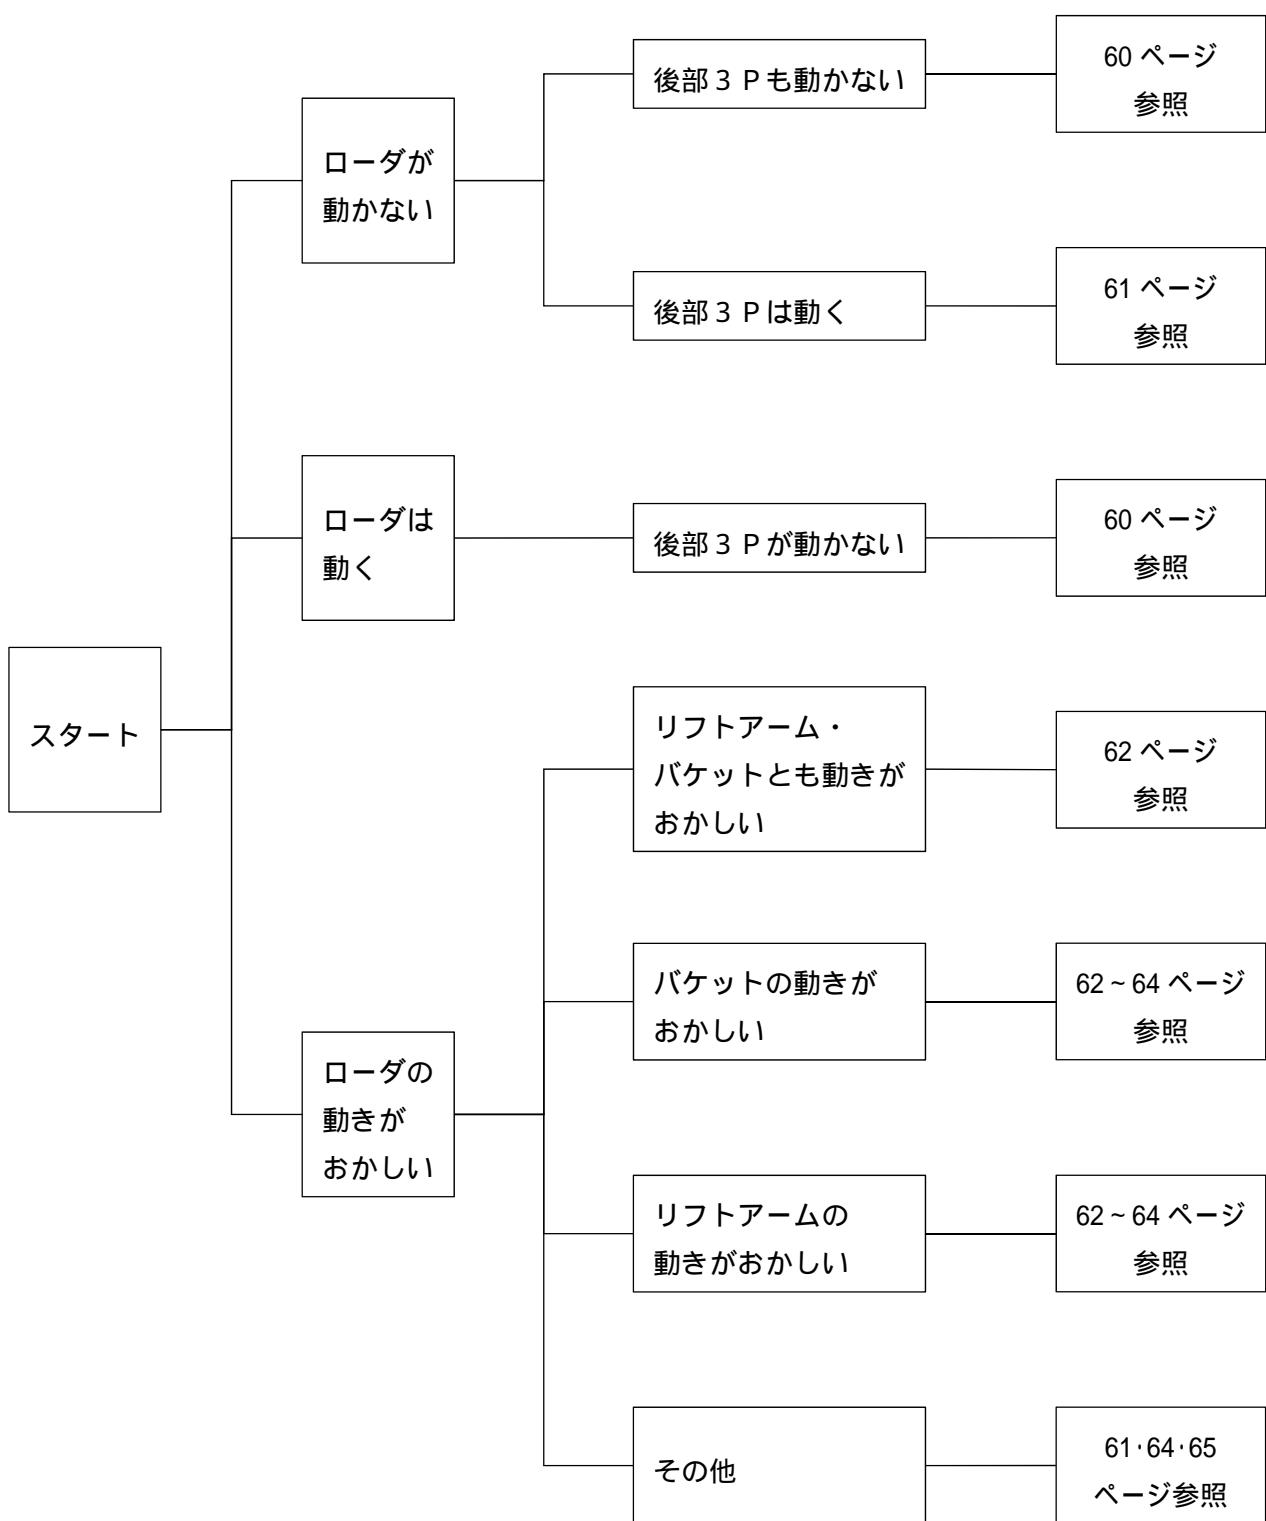

症 状	原 因	処 置
ローダ・後部3P ともに動かない	(IN)と(OUT)ポートの配管が逆になっている	純正部品表・組付要領書通り正しく配管してください
	作動油が不足している (ポンプより異常音がする)	作動油を追加してください 追加油量は組付要領書を参照してください
	オイルフィルターの目づまり	フィルターを洗浄・または交換してください
	ポンプ故障 (油を送らない)	トラクタを修理に出してください またはポンプを交換してください
	メインリリーフバルブ整備不良	内部洗浄後、圧力計にて圧力を再セットしてください
	カプラが接続されていない	カプラを接続してください
	カプラの故障 (この場合、レバー操作時、リリーフ音がする)	カプラのパッキンを交換してください またはカプラを修理に出してください
ローダは動くが 後部3Pは動かない (または後部作業機が 落下する)	油圧取出口を間違えている	純正部品表・組付要領書通り正しく配管してください
	(OUT)とポートの配管が逆になっている	純正部品表・組付要領書通り正しく配管してください
	トラクタの落下調整弁不良	トラクタを修理に出してください または落下調整弁を交換してください
	落下調整弁グリップが締まって(閉じて)いる	グリップをゆるめて(開いて)ください

症 状	原 因	処 置
後部 3 P は動くが ローダは動かない	油圧取出口を間違えている	純正部品表・組付要領書通り正しく配管してください
	(IN) と (OUT) ポートの配管が逆になっている	純正部品表・組付要領書通り正しく配管してください
	カプラが接続されていない	カプラを接続してください
	カプラの故障 (この場合、レバー操作時にリリーフ音がする)	カプラを接続してください カプラを修理に出してください
ローダが動かない または動きがおかしい リリーフ音がする	操作レバーのリンクがガタついている	純正部品表・組付要領書通り正しく配管してください
	プッシュプルケーブルの調整不良	純正部品表・組付要領書通り正しく配管してください
油温が上昇しやすい 油温が異常に上昇する	積荷オーバーでリリーフが頻繁に働く	制限重量以下で作業してください 荒い運転をしないでください

症 状	原 因	処 置
ローダを動かすと 「ギー」と音がする	ピン部グリスが切れている	グリスアップしてください
油圧部分からの油も れ（外部）	パッキンの摩耗 または劣化	修理に出してください (パッキン交換)
継手・ネジ部・ホー スよりの油もれ	ネジがゆるんでいる	継手を締め直してください
	オーリングの損傷 または劣化	オーリングを交換(部品注文)し、継 手を締め直してください
ぎくしゃくする 途中で止まる 動きがおそい 異音がする	シリンダ内に空気が入ってい る	空気が抜けるまで、空荷作動させてく ださい
	作動油が不足している	作動油を追加してください 追加油量は組付要領書を参照してく ださい
	オイルフィルターの目づまり	フィルターを洗浄・または交換してく ださい
動きがめちゃくちゃ (操作ラベルの通り に動かない)	シリンダ・バルブ間のホース の接続が間違っている	純正部品表・組付要領書通り正しく配 管してください
積荷するとバケット がすぐえない またはスクイ速度が 遅い	ダンプシリンダ内の パッキン損傷 または劣化	パッキンを交換(部品注文)してく ださい またはシリンダを修理に出してください
ダンプするがスクイ できない	ダンプシリンダ内の パッキン損傷 または劣化	パッキンを交換(部品注文)してく ださい またはシリンダを修理に出してください
	ダンプシリンダ左右の配管が 逆になっている	純正部品表・組付要領書通り正しく配 管してください
自然にダンプする (スクイ側・ダンプ 側のカプラまたは ホースを差し換え ると止まる場合)	ローダ バルブの キープ性能不良 (一般にこの現象は徐々に発 生します)	修理に出してください
自然にダンプする (スクイ側・ダンプ 側のカプラまたは ホースを差し換え ても止まらない場 合)	ダンプシリンダの キープ性能不良 (一般にこの現象は急に発 生します)	修理に出してください

症 状	原 因	処 置
リフトアーム上昇時 (バケットのスクイ 時)に一度下がってか ら上昇(スクイ)する	ローダ バルブの ロードチェック不良	ロードチェックプラグをはずし、異 物の有無の確認をしてください プラグ穴およびポペットを洗浄して ください 上記 の処理では正常にならない 場合は、修理に出してください
ダンプシリンダが伸び きって縮まない	(IN)と(OUT)ポートの 配管が逆になっている	純正部品表・組付要領書通り正しく配 管してください
	ダンプシリンダ左右の連結ホー スを逆につないでいる	純正部品表・組付要領書通り正しく配 管してください
バケットがダンプ途中 で止まり、また動く 接地させるとバケット がぶらぶらする	エンジン回転数が低いためダン プシリンダ内が真空になってい る	エンジン回転数を上げてダンプしてく ださい
	作動油が不足している	作動油を追加してください 追加油量は組付要領書を参照してく ださい
上昇・下降ともしない	配管間違い	純正部品表・組付要領書通り正しく配 管してください
上昇しない (リリーフ音なし)	配管間違い	純正部品表・組付要領書通り正しく配 管してください
	作動油が不足している	作動油を追加してください 追加量は組付要領書を参照してく ださい
	トラクタのポンプ故障 (油を送らない)	修理に出してください または交換してください
	バルブのスプールが働いていな い (例:凍結・ハイドロリックロ ック・さび等による場合)	注油してください 熱湯をかけてください
上昇しない (リリーフ音あり) または上昇が遅い	積荷オーバー	制限重量内で作業してください
	配管間違い	純正部品表・組付要領書通り正しく配 管してください
	カプラ接続されていない カプラの故障	カプラを接続してください カプラを交換してください
	作動油の粘度が高い (特に寒冷地での現象)	油温が30 以上になるまでエンジン をかけ、ウォーミングアップさせてく ださい (暖機運転)

症 状	原 因	処 置
下降しない または下降が遅い	リフトシリンダ左右の配管が逆 になっている (この場合、リフトアームがね じれて上昇します)	純正部品表・組付要領書通り正しく配 管してください
	カプラ接続されていない カプラの故障	カプラを接続してください カプラを交換してください
	作動油の粘度が高い (特に寒冷地での現象)	油温が30℃以上になるまでエンジン をかけ、ウォーミングアップさせてく ださい (暖機運転)
リフトアームが自然 に下がる	ローダバルブのキープ性能に による	修理に出してください
	リフトシリンダのキープ性能に による	パッキンを交換(部品注文)してく ださい またはシリンダを修理に出してください
トラクタの前輪が 持ち上がらない	操作レバーが「フローティン グ」位置になっている	操作レバーを「フローティング」以外 の位置にしてください
	駐車ブレーキがかかっている	駐車ブレーキをはずしてください
	後部ウエイトを付けていない	後部ウエイトを付けてください
	前部前輪ウエイトを付けている	前部ウエイトをはずしてください

症 状	原 因	処 置
カプラが結合できない	回路内に残圧がかかっている	残圧を抜いてください
前進排土時、バケットがダンプになってしまふ	ポートリリーフ(スカイ側)が働いている	異常ではありません
後進排土時、バケットがスカイになってしまふ	ポートリリーフ(ダンプ側)が働いている	異常ではありません
積荷時、リフトアームが少し下がる	ポートリリーフ(上昇側)が働いている	異常ではありません
ハイフォーク・マニアフォークが早くいたむまたは集草作業がうまくできない	複動のまま作業している	操作レバーを「フローティング」の位置にしてください
積荷が上がらない または上昇途中で止まる	積荷オーバー	制限重量以下で作業してください
	リフトシリンダ内のパッキン摩耗	パッキンを交換(部品注文)してください またはシリンダを修理に出してください
	トラクタポンプの故障 (油を送らない)	修理に出してください または交換してください
	オイルフィルターの目づまり	フィルターを洗浄・または交換してください
	作動油の汚れ・量不足	作動油を交換・または追加してください 追加油量は組付要領書を参照してください
	トラクタポジションコントロールバルブの故障 (油圧取出部に圧力計を付けて、圧力を測定してください)	コントロールバルブを修理・または交換してください 注意 3点リンクに重い作業機をつけている場合は、 ポジションコントロールレバーを最上位にし、 落下調整グリップを締め込んで、 ポジションコントロールレバーを下げてください

労働安全衛生規則の抜粋

(特別教育を必要とする業務)

第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

5の2 最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務

(制限速度)

第151条の5 事業者は、車両系荷役運搬機械等（最高速度が毎時10キロメートル以下のものを除く。）を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械等を運転してはならない。

(転落等の防止)

第151条の6 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合において、当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない。

3 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならぬ。

(接触の防止)

第151条の7 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。
ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならぬ。

(合図)

第151条の8 事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。

2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならぬ。

(立入禁止)

第151条の9 事業者は、車両系荷役運搬機械等（構造上、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。）については、そのフォーク、ショベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならぬ。

(荷の積載)

第151条の10 事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。

偏荷重が生じないように積載すること
不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあっては、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。

(運転位置から離れる場合の措置)

第151条の11 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

フォーク、ショベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。
原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。

2 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。

(車両系荷役運搬機械等の移送)

第151条の12 事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。

道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。

盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。

(搭乗の制限)

第151条の13 事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

(主たる用途以外の使用的制限)

第151条の14 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(修理等)

第151条の15 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着若しくは取外し作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。

第151条の9第1項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の使用状況を監視すること。

(前照灯及び後照灯)

第151条の27 事業者は、ショベルローダー又はフォークローダー(以下「ショベルローダー等」という。)については、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。

(ヘッドガード)

第151条の28 事業者は、ショベルローダー等については、堅固なヘッドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりショベルローダー等の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

(荷の積載)

第151条の29 事業者は、ショベルローダー等については、運転者の視界を妨げないように荷を積載しなければならない。

(使用の制限)

第151条の30 事業者は、ショベルローダー等については、最大荷重その他の能力を超えて使用してはならない。

(定期自主検査)

第151条の31 事業者は、ショベルローダー等については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないショベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

原動機の異常の有無

動力伝達装置及び走行装置の異常の有無

制動装置及び操縦装置の異常の有無

荷役装置及び油圧装置の異常の有無

電気系統、安全装置及び計器の異常の有無

2 事業者は、前項ただし書のショベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

第151条の32 事業者は、ショベルローダー等については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないショベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無

荷役装置及び油圧装置の異常の有無

ヘッドガードの異常の有無

2 事業者は、前項ただし書のショベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

(定期自主検査の記録)

第151条の33 事業者は、前2条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

検査年月日

検査方法

検査箇所

検査の結果

検査を実施した者の氏名

検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(点検)

第151条の34 事業者は、ショベルローダー等を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

制動装置及び操縦装置の機能

荷役装置及び油圧装置の機能

車輪の異常の有無

前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能

(補修等)

第151条の35 事業者は、第151条の31若しくは第151条の32の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

(アタッチメントの重量の表示等)

第166条の4 事業者は、車両系建設機械のアタッチメントを取り替えたときは、運転者の見やすい位置にアタッチメントの重量(バケット、ジッパー等を装着したときは、当該バケット、ジッパー等の容量又は最大積載重量を含む。以下この条において同じ。)を表示し、又は当該車両系建設機械に運転者がアタッチメントの重量を容易に確認できる書面を備え付けなければならない。